



Katalog
Alukraft

Inhaltsverzeichnis

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

wir setzen uns jedes Jahr dafür ein, Ihnen neue und optimierte Produkte sowie ein erweitertes Spektrum an Dienstleistungen anbieten zu können. Mit diesem Katalog möchten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über das Produktsortiment, Zubehör und die Serviceleistungen der Alukraft GmbH geben.

Bei Fragen oder Unsicherheiten in der Planungsphase beraten Sie unsere Mitarbeitenden gerne – selbstverständlich unverbindlich und kompetent. **Wir wünschen beim Durchblättern des Katalogs - Viel Spaß!**

1 Einführung

1.1	Alles auf einem Blick - Unsere Symbole	4
1.2	Von einer Mission zur Idee!	5
1.3	Innovative und edle Lösungen	6
1.4	Die drei Reinigungszonen	7
1.5	Hohe Wirksamkeit bei jeder Belastung	8
1.6	Montage- und Reinigungshinweise	9

2 Aluprofilmatten

2.1	Perfekte Lösung für Privat und Gewerbe	11
2.2	Alle Vorteile im Überblick!	12
2.3	STANDARD -Profil	13
2.4	XL -Profil	14
2.5	CLASSIC -Profil	15
2.6	PREMIUM -Profil	16
2.7	ROBUST -Profil	17
2.8	SPECIAL -Profil	18
2.9	RIPSTEPPICH -Einsatz	19
2.10	GUMMI / VINYL -Einsatz	20
2.11	BÜRSTE -Einsatz	21
2.12	Kombinationen	22

3 Passendes Zubehör für Ihre Eingangsmatte

3.1	Original-Zubehör	24
3.2	Winkelrahmen	25
3.3	Schmutzfangwannen	26
3.4	Anlaufprofile	27
3.5	Entwässerung	28
3.6	LASER CUT DESIGN	29 - 30

4 Gitterroste

4.1	Langlebige und solide Gitterroste	32
4.2	Pressgitterroste	33
4.3	Schweißpressroste	34

5 Linienentwässerungssysteme

5.1	ASD -LINE	36
5.2	ASD Zubehör	37
5.3	AT -LINE	38
5.4	AT Zubehör	39
5.5	Einbauanleitung	40
5.6	Informationen	41

6 Schachtabdeckungen

6.1	DCL -LINE	43
6.2	DCP -LINE	44
6.3	TLL -LINE	45
6.4	TPL -LINE	46
6.5	Einbauanleitung	47
6.6	Informationen	48

7 Briefkastenanlagen

7.1	Briefkastenanlagen	50
-----	--------------------	----

8 Werkzeuge

8.1	Mörtelkamm für Fliesenverlegung	52
8.2	4TILES-Set	53
8.3	Borhschablone für Wasser- und Elektroinstallationen	54
8.4	Weiteres Handwerkzeug	55 - 56

9 Schlusswort

57 - 58

Unsere Symbole

I Belastungsklassen



Belastungsklasse 1 (Begehbar)



Belastungsklasse 2 (~ A15)



Belastungsklasse 3 (~ B125)



Belastungsklasse 4 (> B125)

II Anwendungsbereiche



Anwendung im Innenbereich



Anwendung im Außenbereich



Anwendung in Nassbereichen

III Produkteigenschaften



Behindertengerecht/barrierefrei



Gasdicht



Wasserdicht



Einführung Von einer Mission zur Idee!

Alukraft – Der erste Eindruck zählt. Wir machen ihn besser.

Täglich betreten Menschen Orte, an denen gearbeitet, gelernt, geheilt oder eingekauft wird. Ob Bürogebäude, Schulen, Krankenhäuser oder Einkaufszentren – überall bringt der erste Schritt durch den Eingang nicht nur Besucher, sondern auch jede Menge Schmutz, Feuchtigkeit und Abnutzung mit sich. Was für viele unsichtbar bleibt, ist für uns eine klare Aufgabe: den Eingangsbereich zu einem funktionalen, sicheren und gleichzeitig ästhetischen Ort zu machen.

Unsere Mission: Lösungen, die begeistern:

Bei Alukraft stehen Ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt. Wir entwickeln funktionale Produkte, die nicht nur schützen, sondern auch begeistern – durch durchdachtes Design, spürbare Qualität und absolute Zuverlässigkeit. Unser Ziel: Ihnen Lösungen zu bieten, die perfekt zu Ihrem Gebäude passen – ob standardisiert oder individuell maßgeschneidert.

Mehr als nur Fußmatten – Ihr Rundum-Sorglos-Paket:

Wir begleiten Sie von der Idee bis zur fertigen Lösung: von der Herstellung über den Verkauf bis hin zum fachgerechten Einbau. Und wir denken an alles – vom passenden Zubehör bis zu den richtigen Werkzeugen. So sorgen wir dafür, dass Sie nicht nur ein Produkt bekommen, sondern ein Ergebnis, das überzeugt.

Werte, auf die Sie bauen können:

- **Funktionalität**, die sich im Alltag bewährt
- **Qualität**, die lange hält, was sie verspricht
- **Innovation**, die Ihnen immer einen Schritt voraus ist
- **Kundenservice**, der sich Zeit nimmt – für Sie und Ihre Vision

Ihr Auftritt – ganz individuell:

Wir glauben: Funktionalität schließt Persönlichkeit nicht aus. Deshalb gestalten wir Ihre Fußmatte auf Wunsch mit Logo, Slogan oder individuellem Design – präzise gefertigt mit modernster „Laser Cut“-Technologie. So wird schon der erste Schritt zur Visitenkarte Ihres Hauses.

Alukraft – Für Eingangsbereiche mit Anspruch:

Mit unseren Fußmattensystemen und Baufertigelementen schützen Sie nicht nur Boden und Technik, sondern auch Ihre Gäste. Sie sparen Reinigungs- und Renovierungskosten, minimieren Unfallrisiken – und hinterlassen bleibenden Eindruck.



Ein sauberes Auftreten

Innovative und edle Lösungen

Der Boden – Ihre stille Visitenkarte

Der Boden eines Gebäudes ist mehr als nur ein funktionales Element – er ist ein Ausdruck von Stil, Gastfreundschaft und Professionalität. Er empfängt Ihre Kunden, Partner und Gäste noch bevor das erste Wort gesprochen wird. Ein gepflegter, sauberer Boden vermittelt Wertschätzung und schafft Vertrauen. Deshalb ist ein makelloser Eingangsbereich kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit.

Unsere Lösung: Qualität, die überzeugt

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen, langlebigen und innovativen Produkten. Jedes unserer Systeme ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich und kann individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden – in Größe, Funktion und Design. So ergeben sich nahezu unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten.

Für die perfekte Lösung – drei entscheidende Faktoren

Damit wir Ihnen genau das richtige Produkt empfehlen können, berücksichtigen wir bei der Planung und Beratung stets diese drei Kernfaktoren:


Reinigungszonen: Je nach Standort und Nutzung unterteilen wir die Eingangsbereiche in sinnvolle Reinigungszonen.

Besucherdichte: Die zu erwartende Frequentierung beeinflusst die Materialwahl und Aufbauhöhe.

Montagemöglichkeiten: Ob eingelassen, aufliegend oder mit Rahmen – die baulichen Gegebenheiten bestimmen die passende Montageform.

Bis zu 80 % weniger Schmutz im Gebäude

Mit dem richtigen System lassen sich bis zu 80 % der Verschmutzungen bereits im Eingangsbereich abfangen – noch bevor sie sich im Gebäude verteilen können. Das schont Ihre Böden, reduziert Reinigungskosten und sorgt für ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild.

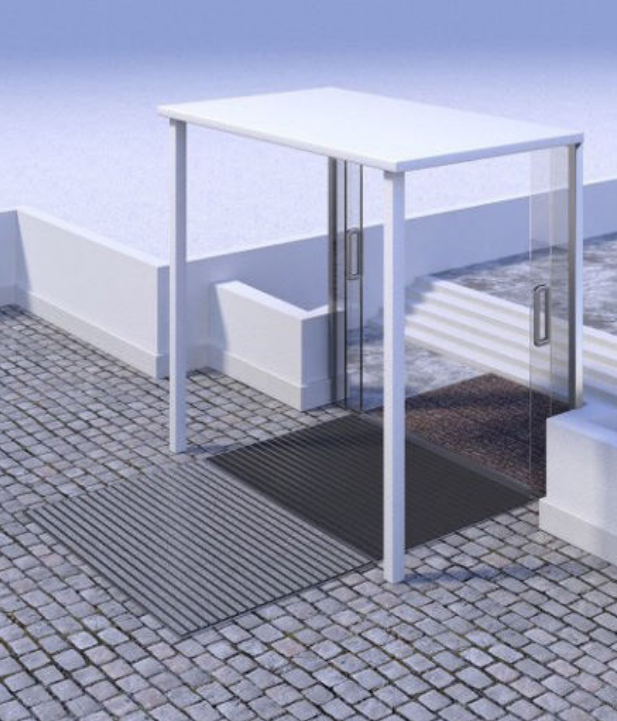

Ein sauberes Auftreten

Die drei Reinigungszonen


Individuelle Reinigungslösungen mit System

Bei uns haben Sie die Wahl aus einer Vielzahl hochwertiger Matteneinsätze, die sich flexibel miteinander kombinieren lassen. Für einen optimalen Reinigungseffekt empfehlen wir die gezielte Kombination mehrerer Aufsätze. Der Gang über unterschiedlich ausgestattete Zonen im Eingangsbereich reinigt selbst stark verschmutzte Schuhsohlen zuverlässig.

Unsere professionellen Fußmattensysteme helfen nicht nur dabei, Schmutz effizient fernzuhalten – sie reduzieren dauerhaft die Reinigungs- und Instandhaltungskosten, verzögern den Verschleiß empfindlicher Bodenbeläge und senken das Risiko von Stürzen und Ausrutschern deutlich.

Das 3-Zonen-Reinigungssystem

Unsere Matteneinsätze sind in drei aufeinander abgestimmte Zonen unterteilt, die gemeinsam eine besonders effektive Schmutzbarriere bilden:

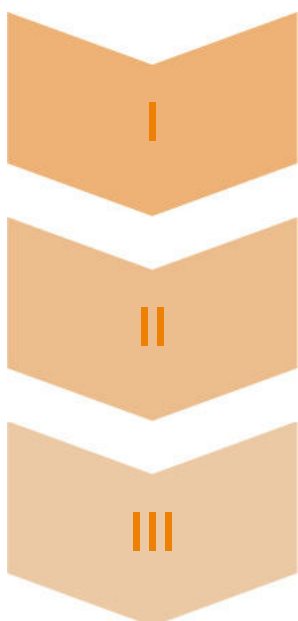

Zone I – BÜRSTE (Außenbereich)

Diese Zone liegt direkt vor dem Eingangsbereich. Ihre Hauptaufgabe ist das Entfernen grober Verschmutzungen wie Schlamm, Schnee, Laub und kleinen Steinen. Robuste Bürsteneinsätze sorgen für eine mechanische Vorreinigung der Schuhsohlen.

Zone II – GUMMI (Übergangsbereich)

Hier wird die Reinigung fortgesetzt. Die Gummieinsätze fangen verbleibende grobe Partikel auf und entfernen leichtere Verschmutzungen wie Sand oder Staub. In Gebäuden, in denen kein Platz für eine separate Zwischenzone besteht, können die Zonen I und III entsprechend erweitert werden.

Zone III – RIPS (Innenbereich)

Die letzte Reinigungsstufe befindet sich im Gebäudeinneren. Hier wird das Schuhwerk von feinem Restschmutz befreit und gleichzeitig getrocknet. Die Ripseinsätze sorgen für ein angenehmes Laufgefühl und ein sauberes Erscheinungsbild im Innenraum.



Ein sauberes Auftreten

Hohe Wirksamkeit bei jeder Belastung

Wirksamkeit, die überzeugt – gerade bei hoher Besucherfrequenz

Die Vorteile hochwertiger Fußmattensysteme zeigen sich besonders deutlich in stark frequentierten Gebäuden. Wo keine durchdachten Eingangszonen vorhanden sind, leidet schnell die Optik – Schmutz verteilt sich unkontrolliert, hygienische Bedingungen verschlechtern sich und die Reinigungskosten steigen erheblich. Kein Wunder also, dass professionelle Sauberlaufsysteme heute als Standard gelten – ihre Abwesenheit kann sogar als grob fahrlässig betrachtet werden.

Je höher die Besucherzahl, desto größer die Reinigungsfläche

Die Fläche der eingesetzten Sauberlaufzone sollte sich immer an der durchschnittlichen Besucherfrequenz orientieren. Nur so kann ein effizienter Schmutzfang gewährleistet und ein gepflegtes Erscheinungsbild dauerhaft gesichert werden.



Normale Besucherdichte

Für Gebäude mit bis zu 250 Personen täglich empfehlen wir Sauberlaufmatten mit einer Fläche von 4 bis 6 m².



Hohe Besucherdichte

Bei einer Frequenz von bis zu 2.000 Personen täglich sollten Reinigungszonen von 12 bis 18 m² eingeplant werden.



Extreme Besucherdichte

Bei mehr als 2.000 Besuchern täglich empfiehlt Alukraft großflächige Systeme mit mindestens 27 bis 36 m².

Hinweis zur Profilstärke: Auch die Wahl der richtigen Profilstärke hängt von der Belastung ab. Bei geringer Besucherzahl genügt eine Profilhöhe von 12 mm. Bei hoher Frequenz empfehlen wir stärkere Profile von 17 bis 20 mm, um langfristige Stabilität und optimale Reinigungswirkung zu gewährleisten.

Ein sauberes Auftreten

Montage- und Reinigungshinweise

Individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche

Alukraft bietet eine vielfältige Auswahl an Eingangsmattensystemen – abgestimmt auf die spezifischen Anforderungen und Wünsche unserer Kunden. Bei jeder Bestellung stehen wir Ihnen mit fachkundiger Beratung und technischer Unterstützung zur Seite.



Maximale Sauberkeit dank mehrstufigem System

Die effektivste Lösung ist der Einsatz eines vollständigen Sauberlaufsystems mit verschiedenen Reinigungsaufsätzen – idealerweise mit speziell angepassten Eingangsmatten für den Innen- und Außenbereich. Die so entstehende „Schmutzschleuse“ ist in der Lage, bis zu 80 % der von außen hereingetragenen Verschmutzungen bereits im Eingangsbereich abzufangen – und somit langfristig für Sauberkeit und Werterhalt im gesamten Gebäude zu sorgen.



Flexible Montagemöglichkeiten – angepasst an bauliche Gegebenheiten

In der Regel werden unsere Aluminium-Fußmattensysteme je nach Art und Profilhöhe in passende Bodenvertiefungen eingelassen – mithilfe eines robusten Winkelrahmens oder einer Schmutzfangwanne. Ist eine Vertiefung baulich nicht möglich, lassen sich die Matten problemlos mit passenden Anrampungen aufliegend montieren.



Reinigung und Pflege – für langanhaltende Funktion und Ästhetik

Fußmattensysteme sind ein elementarer Bestandteil moderner Gebäude – funktional, schützend und gestalterisch zugleich. Um ihre Reinigungswirkung und optische Qualität dauerhaft zu erhalten, empfehlen wir eine regelmäßige Pflege. Gepflegte Matten wirken nicht nur einladend und professionell, sondern tragen auch zum Wohlbefinden im Innenraum bei.

Wichtiger Hinweis:

Vergessen Sie nicht, in regelmäßigen Abständen auch den Untergrund unter der Aluprofilmatte zu reinigen. Dazu wird die Matte vorsichtig angehoben und angesammelter Schmutz gründlich entfernt. Wird dieser Bereich vernachlässigt, kann sich die Matte durch angesammelte Rückstände anheben und über den Rahmen hinaus wölben.



Maßgefertigte
Aluprofilmatten

Eingangsmattensysteme

Perfekte Lösung für Privat und Gewerbe!

Alukraft Aluprofilmatten – Qualität trifft Maßarbeit

Alukraft Aluprofilmatten stehen für höchste Qualität, Langlebigkeit und durchdachtes Design – ohne Kompromisse. Unsere maßgefertigten Lösungen eignen sich sowohl für den privaten Einsatz als auch für gewerbliche und öffentliche Bereiche mit hoher Beanspruchung.

Individuell gefertigt – passgenau für jede Situation

Ob rund, rechteckig, quadratisch, trapezförmig oder dreieckig – wir fertigen Ihre Aluprofilmatte exakt nach Maß und Form. Dank unserer modernen Produktionstechnologie sind selbst komplexe Geometrien problemlos realisierbar. Wählen Sie aus verschiedenen Einlagen – Rips, Gummi oder Bürste – oder kombinieren Sie diese ganz nach Ihren funktionalen und optischen Anforderungen. Auch bei Farben und Strukturen bieten wir Ihnen eine breite Auswahl für maximale Gestaltungsfreiheit.

Unser Team berät Sie gerne umfassend – von der Planung bis zur perfekten Umsetzung Ihrer individuellen Sauberlaufmatte.

Schmutz bleibt draußen – Ihr Boden bleibt geschützt

Schmutz im Innenbereich ist nicht nur unansehnlich, sondern beschädigt langfristig Ihre Bodenbeläge – durch Abrieb, Kratzer und erhöhten Reinigungsaufwand. Unsere hochwertigen Aluprofilmatten stoppen Schmutz dort, wo er entsteht: direkt im Eingangsbereich. So sorgen Sie nachhaltig für ein gepflegtes Erscheinungsbild und schützen Ihre Böden effektiv.


Wartung & Service – für dauerhaft starke Leistung

Auch nach dem Kauf lassen wir Sie nicht allein: Unser professionelles Service- und Wartungsangebot sorgt dafür, dass Ihre Eingangsmatte langfristig sauber, leistungsfähig und repräsentativ bleibt. Denn nur eine gepflegte Matte entfaltet ihre volle Reinigungswirkung – Tag für Tag.




Eingangsmattensysteme

Alle Vorteile im Überblick!

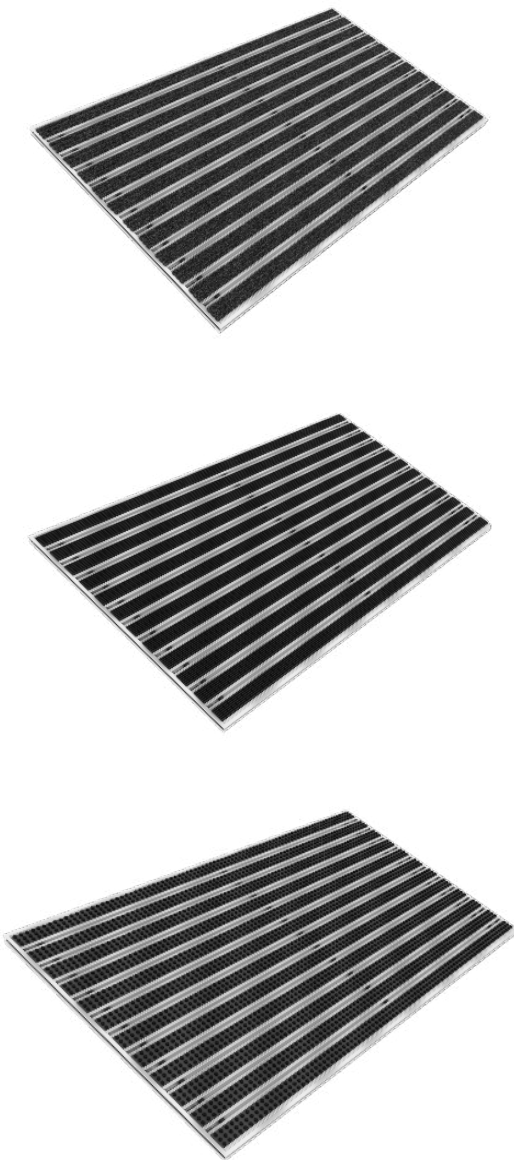

- Weniger Schmutz und Staub im Innenbereich
- Reduzierte Sturz- und Rutschgefahr
- Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schutz und längere Haltbarkeit von Böden und Möbeln
- Geringere Reinigungskosten
- Verzögerter Renovierungsbedarf
- Modernes, hochwertiges Design
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Aufwertung von Eingangs- und Innenbereichen
- Große Auswahl an Farben und Oberflächen
- Längere Lebensdauer elektronischer Geräte
- Mehr Komfort und angenehmes Raumklima
- Geräuscharmes Begehen durch Trittschalldämmung
- Optional mit Schmutzfangwannen kombinierbar
- Modularer Aufbau für einfachen Austausch
- Rutschfest auch bei Nässe
- Barrierefrei durch flache Bauweise
- Pflegeleicht durch einfache Reinigung
- Brandschutzgerecht nach Anforderungen
- Integrierbares Corporate Branding (Logo, CI-Farben)
- Nachhaltig durch langlebige, recyclingfähige Materialien
- Schallschutz durch Reduktion von Trittschall
- Erhöhte Hygiene als Eingangshygienebarriere
- Wetterbeständig gegen Feuchtigkeit, Frost und UV-Strahlung



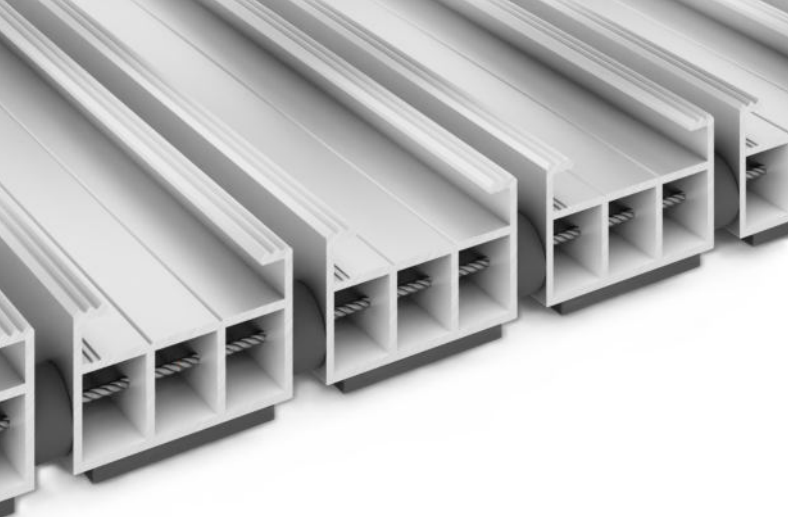

Eingangsmatten der Serie **STANDARD**

Der Allrounder - Ideal geeignet für häufigen und alltäglichen Gebrauch bei normaler und hoher Belastung.




Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	Aluminium
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	12 mm / 19,5 mm
Gesamthöhen:	17-20 mm / 22-27 mm (je nach Aufbau/Anforderung)
Profilbreite	30 mm
Profilabstände:	4-8 mm, flexible Gummihülsen als Abstandhalter
Tragprofil:	Doppelt gestütztes Aluminium-Vierkantprofil
Unterseite:	Polypropylen-Schaumstoff oder EPDM-Trittschalldämmung
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Verbindung:	Edelstahl-Drahtseil Ø 3 mm
Montagezubehör:	Winkelrahmen, Schmutzfangwanne, Anlauframpensystem, Laser-Design
Kombinierbar mit:	XL-Serie

verfügbare Einsätze



Ripsteppich




Vinyl-Einsatz



Cassettenbürste

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

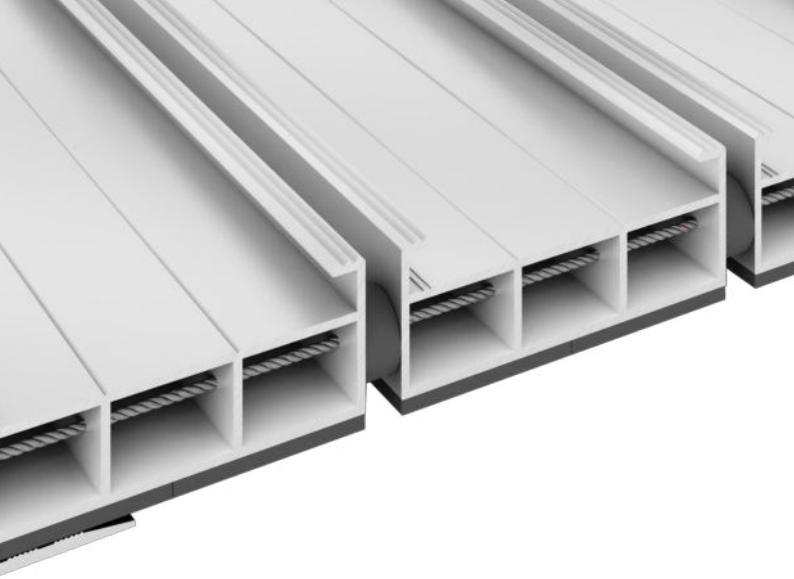

Eingangsmatten der Serie **XL**


Der Allrounder exklusiver - Optimal für den täglichen Einsatz bei normaler bis hoher Beanspruchung. Das markante XL-Profil unterstreicht den hochwertigen Charakter Ihres Eingangsbereichs – ein stilvolles Statement für anspruchsvolle Gäste und Besucher.




Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	Aluminium
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	19,5 mm
Gesamthöhen:	24-27 mm (je nach Aufbau/Anforderung)
Profilbreite	50 mm
Profilabstände:	4-8 mm, flexible Gummihülsen als Abstandhalter
Tragprofil:	Doppelt gestütztes Aluminium-Vierkantprofil
Unterseite:	Polypropylen-Schaumstoff oder EPDM-Trittschalldämmung
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Verbindung:	Edelstahl-Drahtseil Ø 3 mm
Montagezubehör:	Winkelrahmen, Schmutzfangwanne, Anlauframpensystem, Laser-Design
Kombinierbar mit:	STANDARD-Serie


verfügbare Einsätze



Ripsteppich



Vinyl-Einsatz



Cassettenbürste

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



Eingangsmatten der Serie **CLASSIC**



Die klassische Vierkantprofil-Variante – vergleichbar mit den gängigen Lösungen am Markt. Ideal für den normalen Gebrauch, häufig mit niedriger Bauhöhe, geeignet für Bereiche mit geringer bis mittlerer Frequenz.



Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	Aluminium
Besucherdichte:	Normale bis Hohe
Profilhöhen:	9 mm / 17 mm
Gesamthöhen:	14-15 mm / 22-24 mm (je nach Aufbau/Anforderung)
Profilbreite	24 mm
Profilabstände:	3-5 mm, flexible Gummihülsen als Abstandhalter
Tragprofil:	Quer-gestütztes Aluminium-Vierkantprofil
Unterseite:	Polypropylen-Schaumstoff oder EPDM-Trittschalldämmung
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Verbindung:	Edelstahl-Drahtseil Ø 3 mm
Montagezubehör:	Winkelrahmen, Schmutzfangwanne, Anlauframpensystem
Kombinierbar mit:	Bürstenleiste

verfügbare Einsätze



Ripsteppich

EPDM-Gummi

Bürstenleiste

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



Eingangsmatten der Serie **PREMIUM**


Exklusive 50 mm Auftrittsbreite, hochwertigere Materialbeschaffenheit plus erhöhte Belastbarkeit – das nennen wir PREMIUM. Unsere eigens entwickelte Profilmatrix vereint die Exklusivität des XL-Formats mit einem widerstandsfähigen, modernen Design. Ideal für stark frequentierte Bereiche mit gehobenem Anspruch. Auf Wunsch auch in schwarz eloxierter Ausführung erhältlich.




Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	Aluminium
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	20 mm
Gesamthöhen:	25-29 mm (je nach Aufbau/Anforderung)
Profilbreite	50 mm
Profilabstände:	3-5 mm, flexible Gummihülsen als Abstandhalter
Tragprofil:	Eigen-entwickelte Matrize mit Rundbogen-Konstruktion
Unterseite:	EPDM-Trittschalldämmung
Profilfarbe:	Aluminium Natur oder schwarz eloxiert
Verbindung:	Edelstahl-Drahtseil Ø 3 mm oder Gummi-Konnektoren
Montagezubehör:	Winkelrahmen
Kombinierbar mit:	Bürstenleiste


verfügbare Einsätze



Ripsteppich



EPDM-Gummi



Bürstenleiste

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



Eingangsmatten der Serie **ROBUST**

Unser widerstandsfähigstes Profil. Für schwere Nutzung und äußerst hohe Belastbarkeit. Geeignet für Bereiche mit intensiver Nutzung und Fahrzeugverkehr. Auf Wunsch auch in schwarz eloxierter Ausführung erhältlich.




Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	Aluminium
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	11,5 mm / 17 mm
Gesamthöhen:	15-19 mm / 22-24 mm (je nach Aufbau/Anforderung)
Profilbreite	36 mm
Profilabstände:	3-5 mm, flexible Gummihülsen als Abstandhalter
Tragprofil:	Eigen-entwickelte Matrize mit Rundbogen-Konstruktion
Unterseite:	EPDM-Trittschalldämmung
Profilfarbe:	Aluminium Natur oder schwarz eloxiert
Verbindung:	Edelstahl-Drahtseil Ø 3 mm
Montagezubehör:	Winkelrahmen, Schmutzfangwanne, Anlauframpensystem
Kombinierbar mit:	Bürstenleiste


verfügbare Einsätze



Ripsteppich



EPDM-Gummi



Bürstenleiste

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



Eingangsmatten der Serie **SPECIAL**



Für komplexe Installationen, wie Drehtüren oder besonders Tiefe Bodenaussparungen konzipiert. Geeignet für sehr hohe Frequentierung und spezielle Anforderungen.



Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	Aluminium
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	20 mm
Gesamthöhen:	25-29 mm (je nach Aufbau/Anforderung)
Profilbreite	30 mm
Profilabstände:	3-5 mm, flexible Gummihülsen als Abstandhalter
Tragprofil:	Eigen-entwickelte Matrize mit Rundbogen-Konstruktion
Unterseite:	EPDM-Trittschalldämmung
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Verbindung:	Edelstahl-Drahtseil Ø 3 mm oder Gummi-Konnektoren
Montagezubehör:	Winkelrahmen
Kombinierbar mit:	Bürstenleiste

verfügbare Einsätze




Ripsteppich

EPDM-Gummi

Bürstenleiste

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

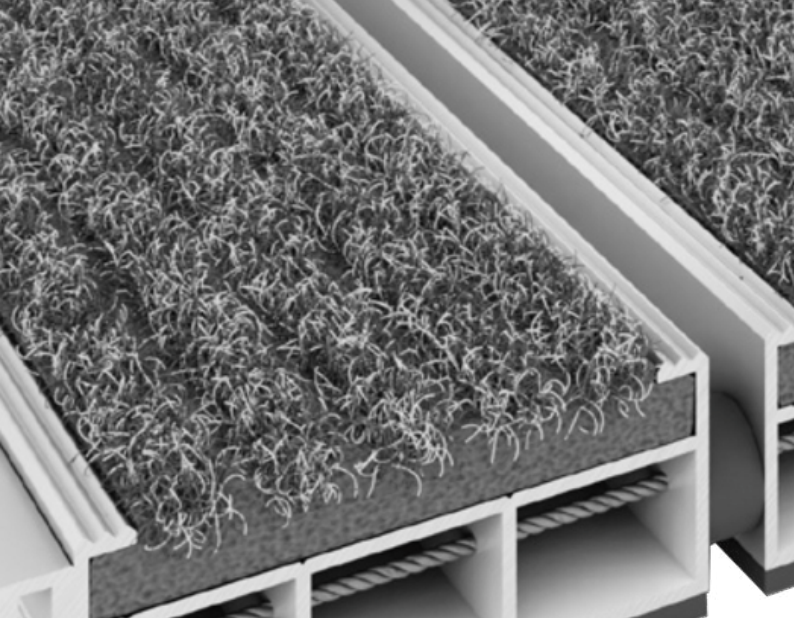

Profileinsätze **RIPSTEPPICH**

Eingangsmatten mit Ripsteppich-Einsätzen nehmen Feuchtigkeit zuverlässig auf und halten Feinschmutz effektiv zurück. Sie sind besonders strapazierfähig, schalldämmend, auflrollbar und einfach zu reinigen – ideal für den Einsatz in Innenräumen und überdachten Eingangsbereichen.



Spezifikationen

Anwendung:	Innen- und überdachter Außenbereich
Materialbeschaffenheit:	Nadelfilz aus UV-beständigem und strapazierfähigem Polypropylen
Brandverhalten:	Cfl-s1 --> Bfl-s1 erreichbar mit Verwendung von Brandschutzmittel
Rutschhemmungsklasse:	R10
Gesamtgewicht g/m²:	1720
Polgewicht g/m²	1180
Dicke:	ca. 10,5 mm
Zertifizierung:	ISO 9001 & ISO 14001



Farbvarianten



A101 Grau



A102 Anthrazit



A103 Braun




A104 Beige



A105 Schwarz



A106 Marineblau



A107 Rot



A108 Kokos

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**


Profileinsätze GUMMI \ VINYL

Eingangsmatten mit rutschhemmenden Gummi-
profilen stoppen Grobschmutz zuverlässig be-
reits am Eingang. Sie sind befahrbar, formstabil,
schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar, leicht zu
reinigen sowie äußerst widerstandsfähig und witterungsbeständig – ideal für den Einsatz im Innen-
und Außenbereich.






Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Materialbeschaffenheit:	Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM)
Rutschhemmungsklasse:	R11
Härte:	83 °Sh A
Zugfestigkeit:	7,3 MPa
Bruchdehnung	227%
Weiterreißfestigkeit	20,4 kN/m
Dichte:	1,2383 g/cm ³
Witterungs-, UV-, Sauerstoff- und Ozon- beständigkeitsprüfung	keine Rissbildung festgestellt
Zertifizierung:	PN-EN ISO 868, PN-ISO 37, PN-ISO 34, PN-ISO 2781, PN-ISO 1431

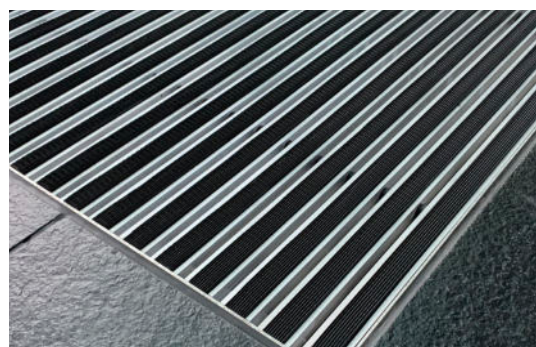

Farbvarianten




Grau

Schwarz

Braun

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

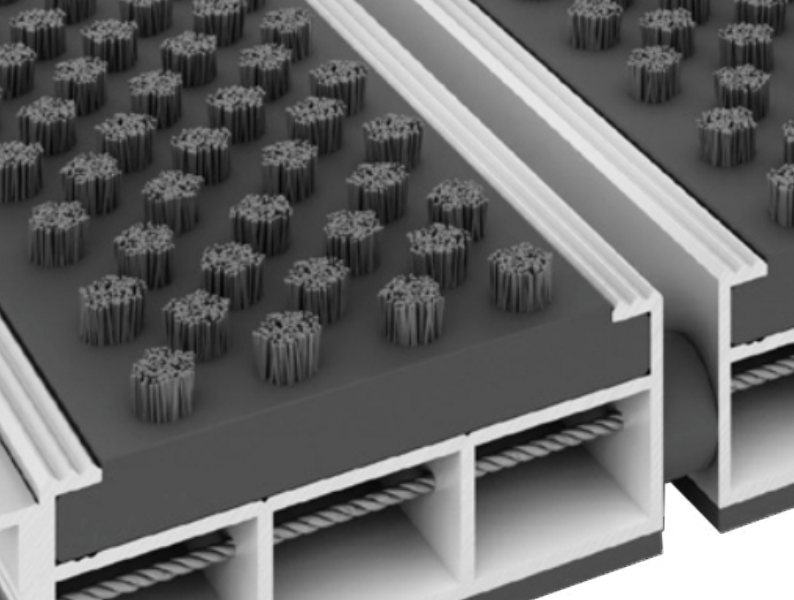


Profileinsätze **BÜRSTE**

Eingangsmatten mit Bürstenprofilen eignen sich besonders für stark frequentierte Eingangsbereiche. Die integrierten Bürsteneinsätze entfernen selbst stärkste Verschmutzungen zuverlässig vom Schuhwerk und sorgen so für eine effektive und nachhaltige Reinigungswirkung. Sie sind, schalldämmend, maßhaltig, aufrollbar, leicht zu reinigen und witterungsbeständig – ideal für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.





Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Materialbeschaffenheit:	Nylonbürsten aus Nylon 6.6
Rutschhemmungsklasse:	R13
Eigenschaft:	strapazierfähig, witterungs-und UV-beständig
Zertifizierung:	DIN 51130 & EN 13501

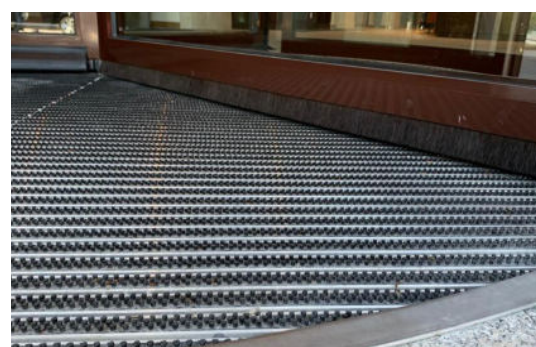

Farbvarianten



Grau


Schwarz

Braun

Rot

Andere

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

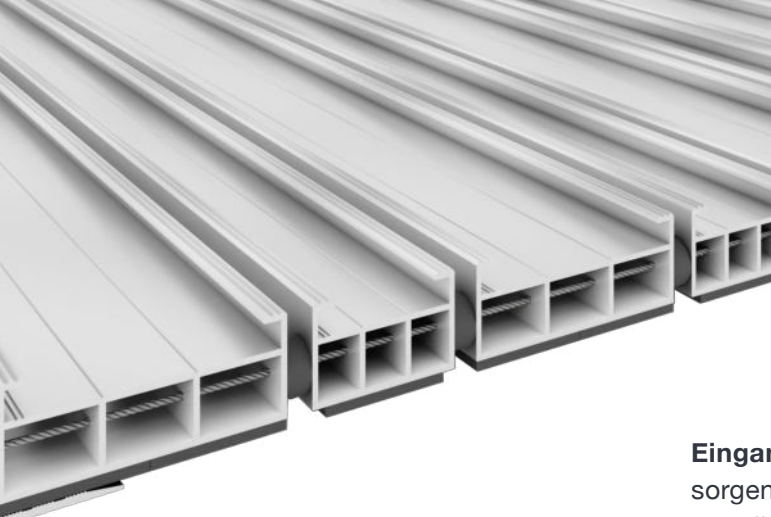

Eingangsmatten in effizienten Kombinationen


Eingangsmatten mit kombinierten Schmutzfangeinlagen sorgen für ein überzeugendes Reinigungsergebnis – selbst bei räumlich eingeschränkten Eingangsbereichen.

Das ist besonders hilfreich bei Gebäuden, in denen bauliche Gegebenheiten **keine langen Schmutzschleusen mit aufeinanderfolgenden Reinigungszone**n zulassen.


Deshalb bieten wir unsere Eingangsmatten auch in **vielfältigen Kombinations- und Anreihungsvarianten** der Serien **RIPS**, **GUMMI** und **BÜRSTE** an. Auch die Kombination unterschiedlicher **Profilbreiten** ist möglich.

Alukraft-Qualität – individuell konfigurierbar für optimale Reinigung auf kleinstem Raum.


Kombinationsbeispiele

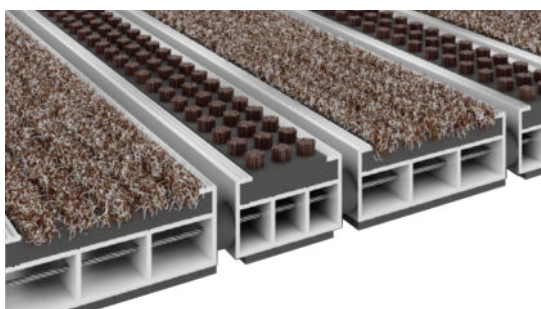


RIPS/BÜRSTE MIX 19/50 + 19/30 MM 1:1

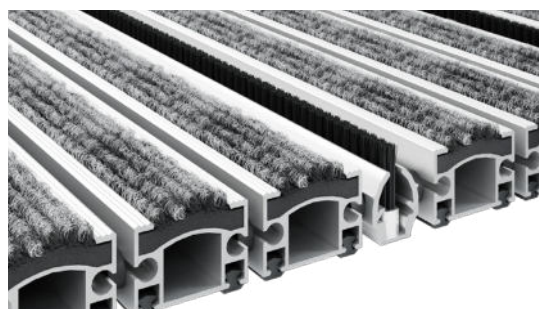

SPECIAL RIPS/BÜRSTE 27/30 MM 3:1

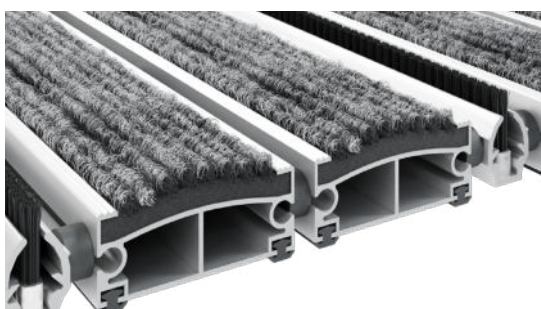

PREMIUM RIPS/BÜRSTE 22/50 MM 2:1

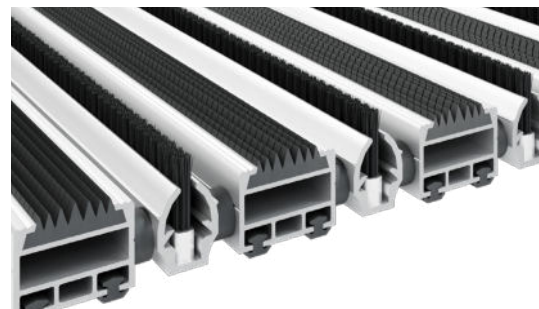

CLASSIC GUMMI/BÜRSTE 20/24 MM 1:1

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**





Passendes
**Zubehör für Ihre
Eingangsmatte**

Eingangsmatten montiert mit **ORIGINAL-ZUBEHÖR**

Sauber und schnell montieren, Feuchtigkeit und Schmutz effektiv aufnehmen, Barrieren zuverlässig beseitigen – mit dem Original-Zubehör für Alukraft-Eingangsmatten gelingt das mühelos. **Sprechen Sie uns an, schildern Sie Ihr Vorhaben – wir zeigen Ihnen die passende Lösung für Ihr Projekt.**


Winkelrahmen - aus Aluminium und Stahl

Maßgenaue Winkelrahmen von Alukraft – präzise gefertigt für perfekte Passform. Die Ecken sind sauber auf Gehrung geschnitten. Mitgelieferte Verbindungselemente ermöglichen eine unkomplizierte, schnelle und exakte Montage.

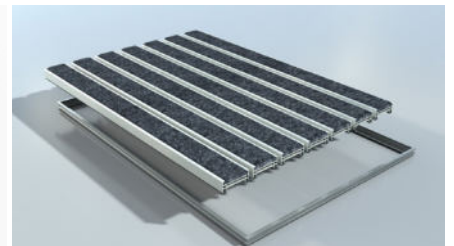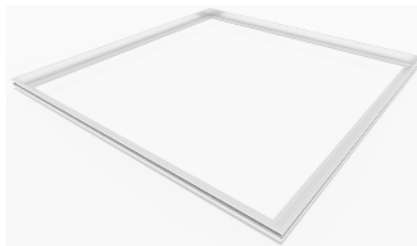



Schmutzfangwannen - für wartungsarme Systeme

Schmutzfangwannen – unverzichtbar für stark frequentierte Eingangsbereiche mit hoher Schmutzbelastung. Individuell auf Maß gefertigt und auf Wunsch mit integrierter Ablaufvorrichtung ausgestattet, bieten wir Ihnen ein nahezu wartungsfreies System.

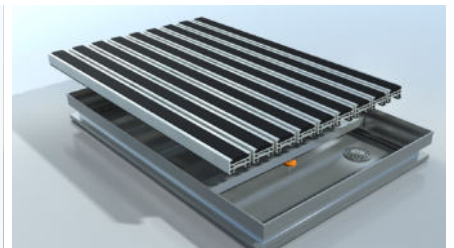

Anlaufprofile - für oberflächige Verlegung


Anlaufprofile von Alukraft – die Lösung bei fehlender Bodenvertiefung. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, ermöglichen sie die sichere Montage von Aluprofilmatten auf ebenen Flächen. Für eine stabile, nachträgliche, barrierefreie Nutzung.

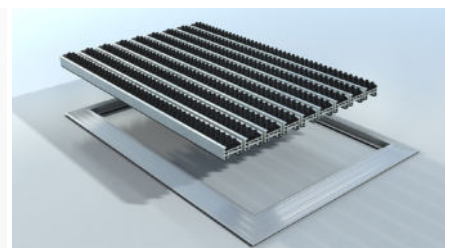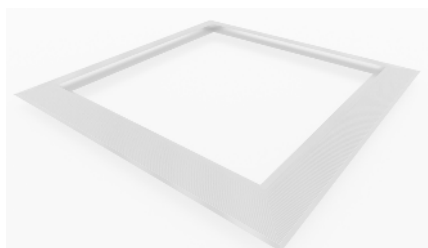

Entwässerung - für großflächige Bereiche

„Bei großflächigen Outdoor-Eingangsbereichen setzen wir auf bewährte und effektive Entwässerungslösungen. Unser unter der Matte integriertes System ist auf eine hohe Besucherfrequenz ausgelegt und gewährleistet stets einen gleichmäßigen Wasserabfluss.“



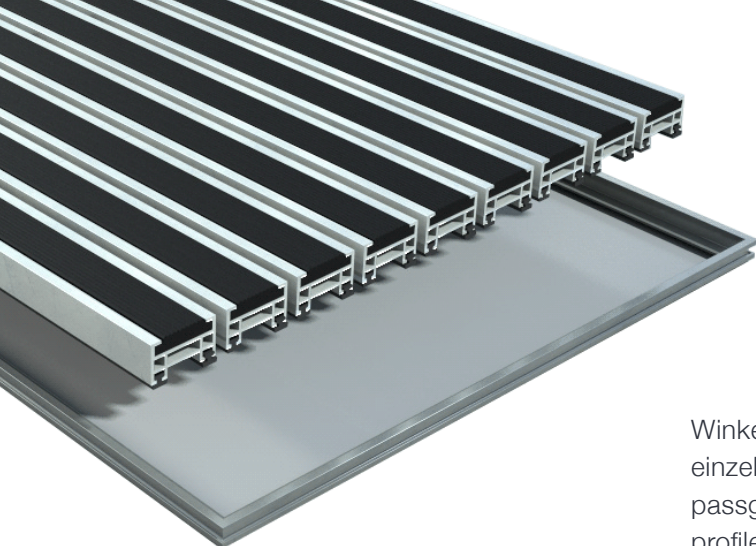





Für unsere Eingangsmatten Winkelrahmen

Winkelrahmen dienen der Belagstrennung sowie der klaren Definition einzelner Bereiche. Zum Abschluss werden unsere Eingangsmatten passgenau in die Rahmen eingesetzt. Die einzelnen Winkelrahmenprofile lassen sich mithilfe der mitgelieferten Verbindungselemente schnell und einfach montieren. Eine vollumfängliche Passgenauigkeit können wir jedoch nur bei der Verwendung der dafür vorgesehenen Alukraft-Eingangsmatten garantieren.




Spezifikationen

Anwendung:	Innen- und Außenbereich
Material:	Aluminium, feuerverzinkter Stahl, Edelstahl
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Verfügbare Rahmenhöhen:	13,5 mm / 15 mm / 20 mm / 21 mm / 25 mm / 29 mm / 30 mm
Wandstärke:	3-5 mm
Profilfarbe:	Aluminium Natur oder schwarz eloxiert, Stahl verzinkt, Edelstahl natur
Ausstattung:	Eck- und Längsverbinder, Bodenanker, auf Wunsch Vorbohrung
Kombinierbar mit:	Alukraft Eingangsmatten

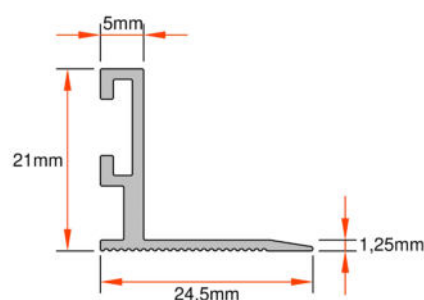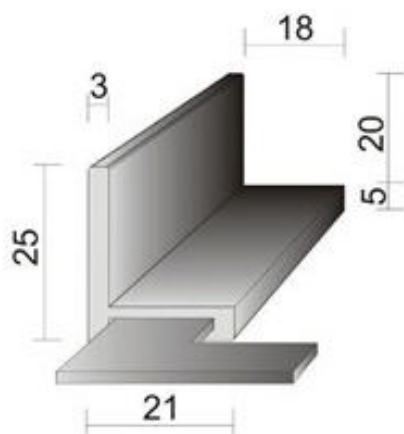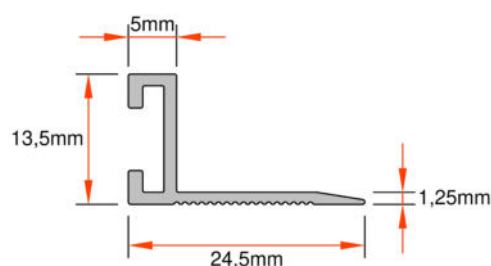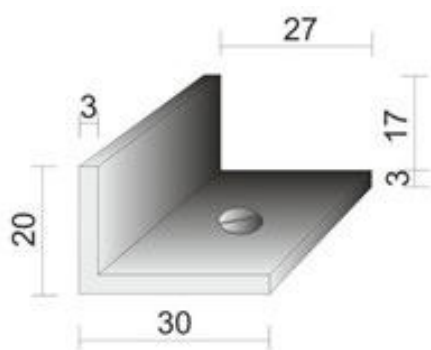

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

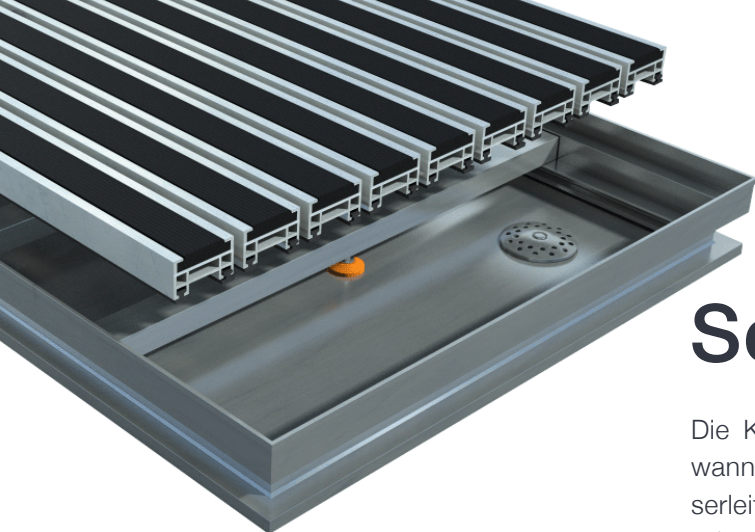



Für unsere Eingangsmatten Schmutzfangwannen

Die Kombination einer Aluprofilmatte mit unserem Schmutzfangwannensystem ermöglicht den direkten Anschluss an die Abwasserleitung. Dadurch können Verschmutzungen wie Sand, Staub oder Regenwasser zuverlässig abgeführt werden. Im Inneren des Systems werden Querträger verbaut, die eine stabile Auflagefläche für die Aluprofilmatte bieten. Bei erhöhten Belastungsanforderungen kommen statt der Querträger Gitterroste zum Einsatz!




Spezifikationen

Anwendung:	Außenbereich
Material:	Aluminium, feuerverzinkter Stahl
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Verfügbare Rahmenhöhen:	30 mm / 50 mm / 80 mm
Wandstärke:	3 mm
Profilfarbe:	Aluminium Natur, Stahl verzinkt
Kombinierbar mit:	Alukraft Eingangsmatten

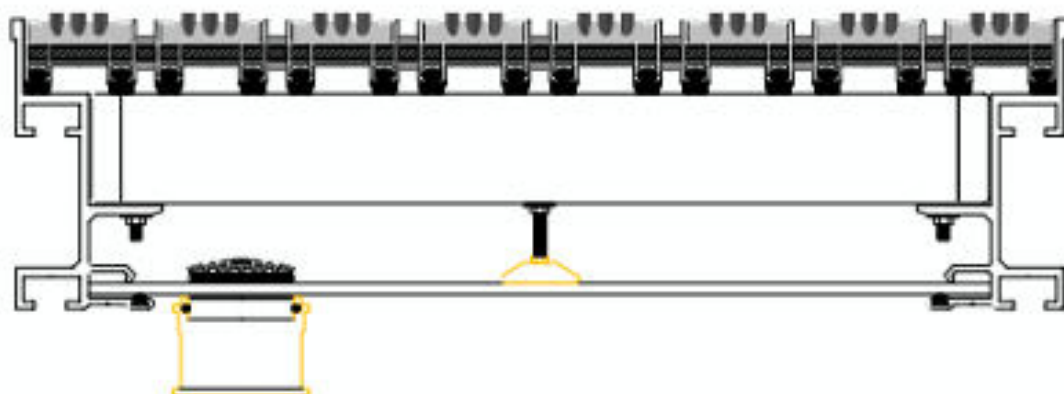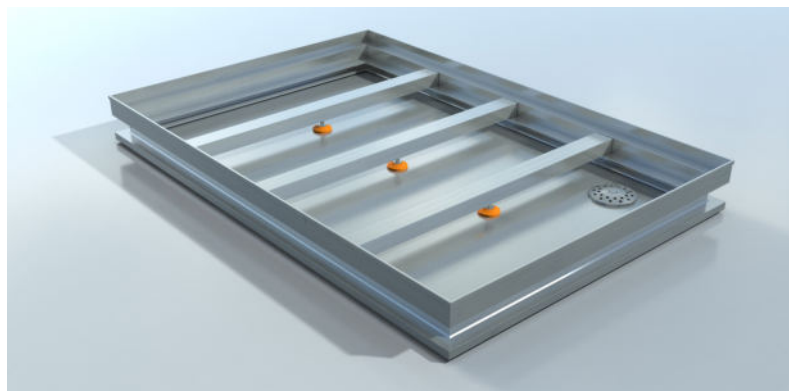

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

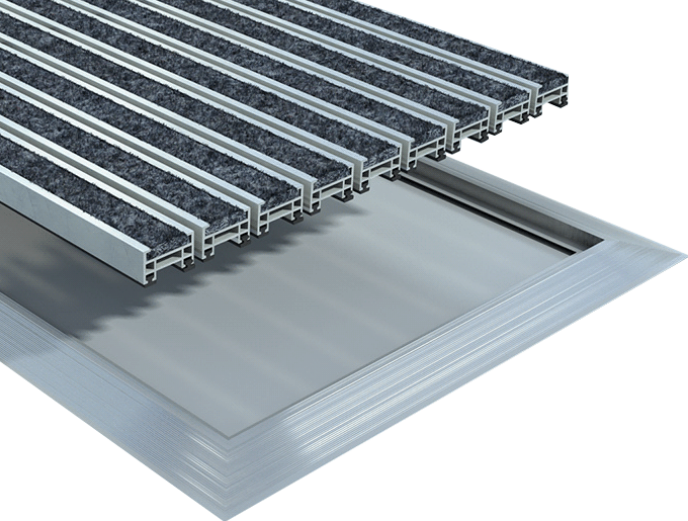



Für unsere Eingangsmatten Anlaufprofile



Gefertigt aus hochwertigem Aluminium, bieten unsere Anlaufprofile die ideale Lösung zur Montage von Aluprofilmatten auf ebenen Flächen ohne Bodenvertiefung. Je nach Einsatzort und Beschaffenheit des Untergrunds erfolgt die Befestigung entweder mit speziellem Montagekleber oder mit Spreizdübeln – für eine sichere Fixierung ohne Verrutschen. Eingangsmattensysteme mit unseren Anlaufprofilen ermöglichen eine komfortable und barrierefreie Nutzung – auch für Rollstühle, Einkaufswagen oder Rollkoffer. Unsere Anlaufprofile sind passgenau auf Alukraft-Eingangsmattensysteme abgestimmt.

Spezifikationen


Anwendung:	Innen- und Außenbereich
Material:	Aluminium
Besucherdichte:	Normale bis Hohe
Verfügbare Rahmenhöhen:	12-19 mm
Wandstärke:	3 mm
Profilfarbe:	Aluminium Natur
Kombinierbar mit:	Alukraft Eingangsmatten

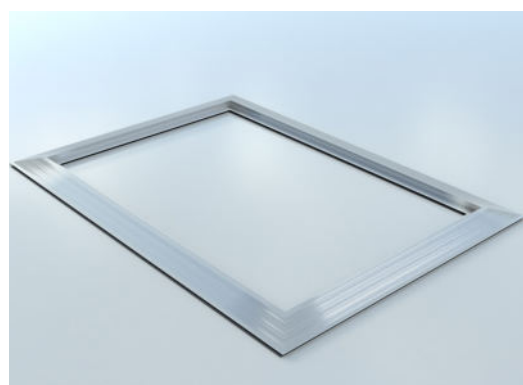

Technische Möglichkeiten



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

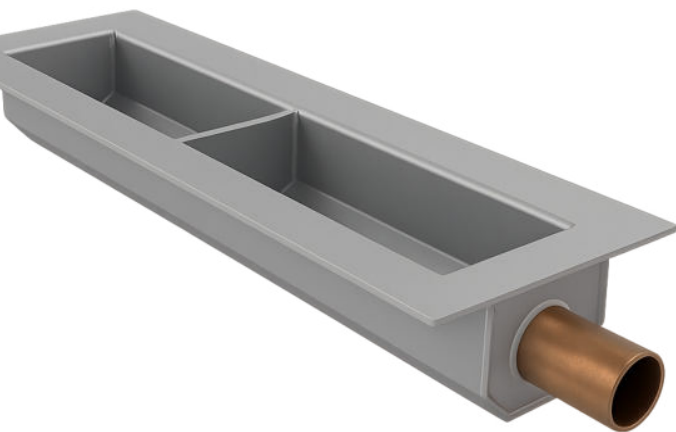


Für unsere Eingangsmatten Entwässerung



Für großflächige Eingangsbereiche im Außenbereich setzen wir auf robuste und wartungsfreundliche Entwässerungssysteme, die speziell für den dauerhaften Einsatz unter hoher Belastung entwickelt wurden. Das unter der Eingangsmatte integrierte Entwässerungssystem besteht aus korrosionsbeständigen Komponenten und ermöglicht direkten Anschluss an die Gebäudeentwässerung. Die Konstruktion ist so ausgelegt, dass Regenwasser, Schmutz, Sand und andere Verunreinigungen schnell und zuverlässig abgeleitet werden – auch bei hoher Personenfrequenz und widrigen Wetterbedingungen. Die gleichmäßige Wasserführung unter der Matte verhindert Staunässe, reduziert die Rutschgefahr und trägt wesentlich zur Langlebigkeit des gesamten Eingangssystems bei.

Spezifikationen

Anwendung:	Außenbereich
Material:	verzinkter Stahl mit Messing-Rohr-Anschluss
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Systemhöhe:	45 mm
Systembreite:	150 mm
Systemlänge:	auf Maß
Abflussschlitzbreite:	80 mm
Anschluss ø:	32 mm
Profilfarbe:	Stahl verzinkt
Kombinierbar mit:	Alukraft Eingangsmatten

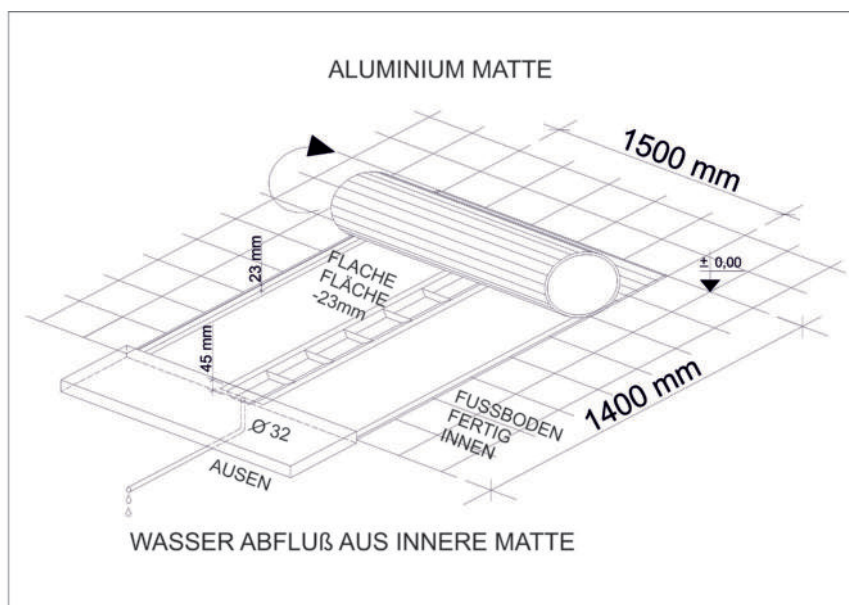



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



Eingangsmatten personalisiert mit **LASER CUT DESIGN**

Der Eingangsbereich ist die Visitenkarte des Gebäudes. Mit unseren individuell gestaltbaren Eingangsmatten im hochwertigen LASER CUT DESIGN verleihen Sie Ihrem Eingangsbereich eine persönliche und aufmerksamkeitsstarke Note. Präzise gelaserte Ausschnitte, die auf Wunsch farblich hinterlegt werden können, setzen markante Akzente und sorgen für einen echten Blickfang. Dank zwei Standardgrößen und vielfältigen Gestaltungsoptionen sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Unsere maßhaltigen Eingangsmatten vereinen maximale Reinigungswirkung mit individueller Gestaltung – für einen starken ersten Eindruck und einen funktionalen Empfangsbereich.

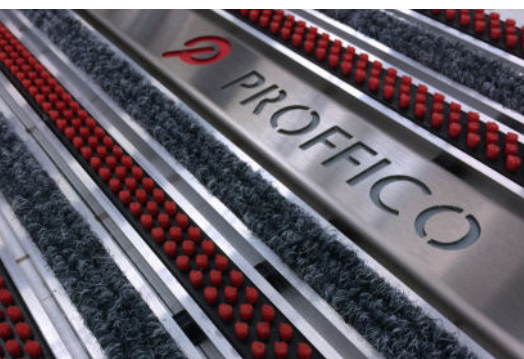

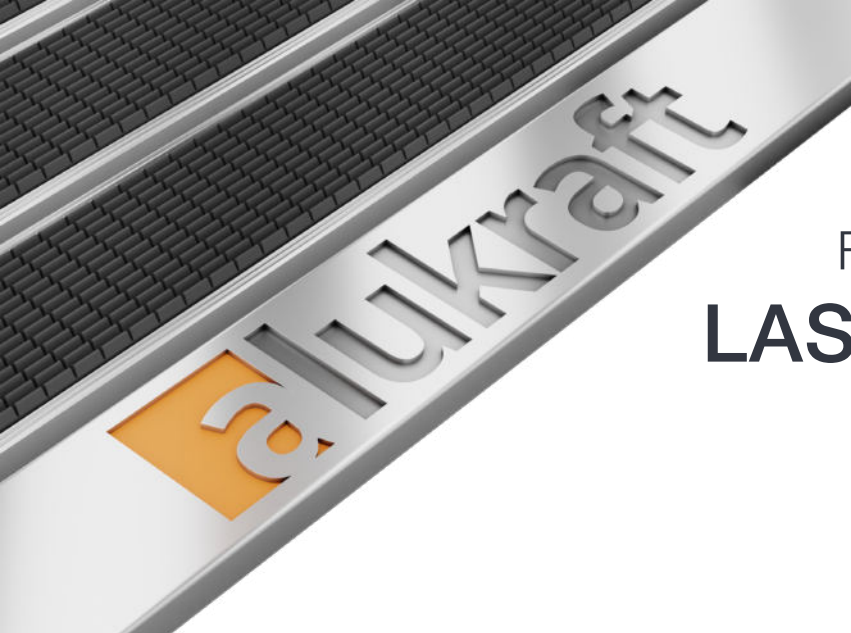


Für unsere Eingangsmatten **LASER CUT DESIGN**



Spezifikationen

Anwendung:	Innen- und Außenbereich
Material:	Edelstahl
Besucherdichte:	Normale bis Hohe
Maximale Länge:	2990 mm
Profilstärke:	2 mm + 1mm Innenpaneele
Profilfarbe:	Edelstahl matt
Farbakzente:	verschieden möglich
Verbindung:	Edelstahl-Drahtseil; Ø = 3mm
Kombinierbar mit:	Alukraft Eingangsmatten


Technische Zeichnung

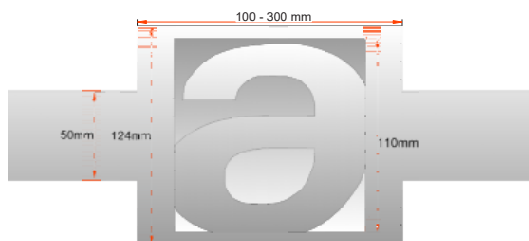

Bei uns wird die Beschriftung nicht – wie sonst üblich – aufgedruckt, sondern mithilfe modernster Lasertechnologie präzise in das Metall geschnitten. Anschließend wird eine zweite Edelstahlschiene farblich veredelt und rückseitig passgenau hinter das gelaserte Profil montiert. Dieses Verfahren schafft eine langlebige und hochwertige Form der Corporate Identity, die Ihrem Eingangsbereich einen stilvollen und zeitlosen Charakter verleiht. Das Logo wird dauerhaft mit der Aluprofilmatte verbunden und zieht gezielt die Aufmerksamkeit der eintretenden Besucher auf sich.




Im Rahmen individueller Lösungen fertigen wir personalisierte Aluprofilmatten – wahlweise mit Ihrem Firmenlogo oder einem frei wählbaren Slogan. So setzen Sie bereits im Eingangsbereich ein klares Zeichen für Professionalität und Markenbewusstsein.

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

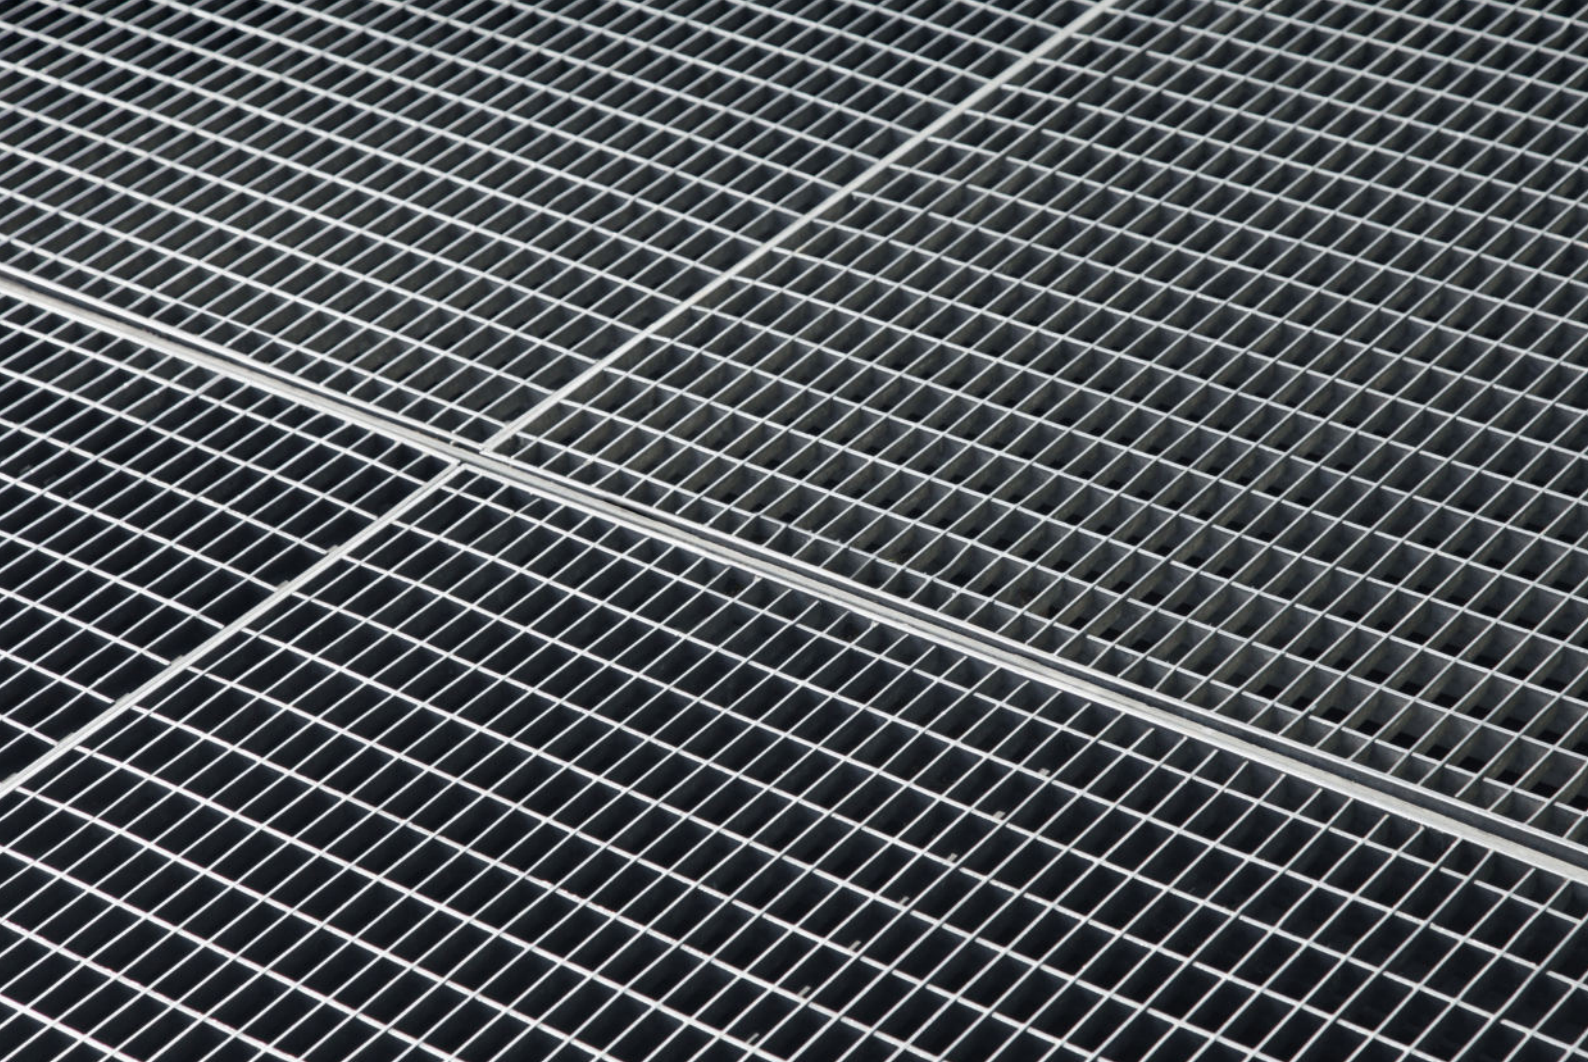

Langlebige & solide
Gitterroste

Langlebige und solide Gitterroste

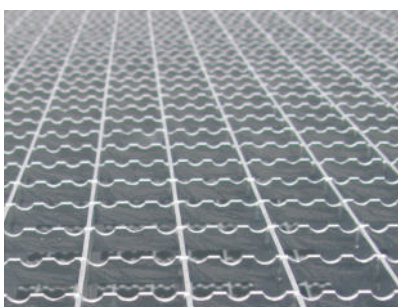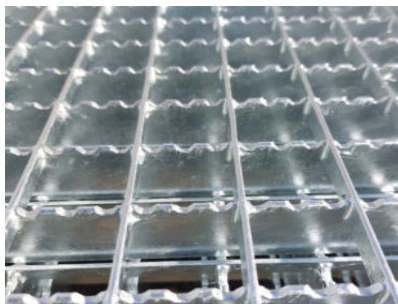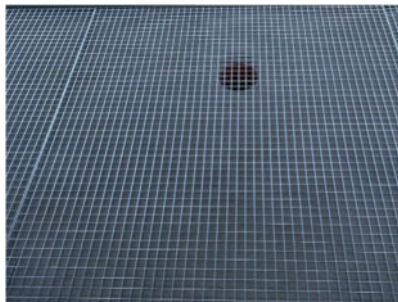

Kurzbeschreibung


Die Funktion und Vielseitigkeit von Gitterrosten ist allgemein bekannt. Sie finden in zahlreichen Bereichen Anwendung – sei es als Bestandteil von Arbeitsplattformen, als Ergänzung zu Aluprofilmatten oder als eigenständige Lösung. Unabhängig vom Einsatzort müssen Gitterroste stets langlebig, belastbar und widerstandsfähig sein. Als Hersteller hochwertiger Gitterroste ist Alukraft diesen Anforderungen gewachsen und bietet ein umfangreiches Sortiment, das individuell an die hohen Ansprüche unserer Kunden angepasst werden kann. Unabhängig davon, für welchen Gitterrost aus unserem Angebot Sie sich entscheiden – wir garantieren höchste Stabilität, Präzision und Langlebigkeit.

Mögliche Anwendungsbereiche

Gitterroste kommen in einer Vielzahl von Einsatzfeldern zum Einsatz – etwa auf Arbeitsbühnen, Plattformen, Zufahrten, Übergängen und vielen weiteren Bereichen. Sie eignen sich hervorragend als Ergänzung oder Alternative zu Aluprofilmatten, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Dank ihrer robusten Bauweise und hohen Belastbarkeit sind sie besonders prädestiniert für anspruchsvolle industrielle Umgebungen – etwa in Lagerhallen, Produktionsstätten oder Verkehrsbereichen mit hoher Beanspruchung.

Richtlinien

Wie bei allen Alukraft-Produkten legen wir auch bei unseren Gitterrosten größten Wert auf Qualität und Anpassungsfähigkeit. Die Standardmaschenweite von 33 × 11 mm bietet bereits ein hervorragendes Verhältnis von Tragfähigkeit und Durchlässigkeit. Darüber hinaus fertigen wir auf Wunsch auch Sondergrößen nach Ihren exakten Vorgaben – für maßgeschneiderte Lösungen ohne Kompromisse.

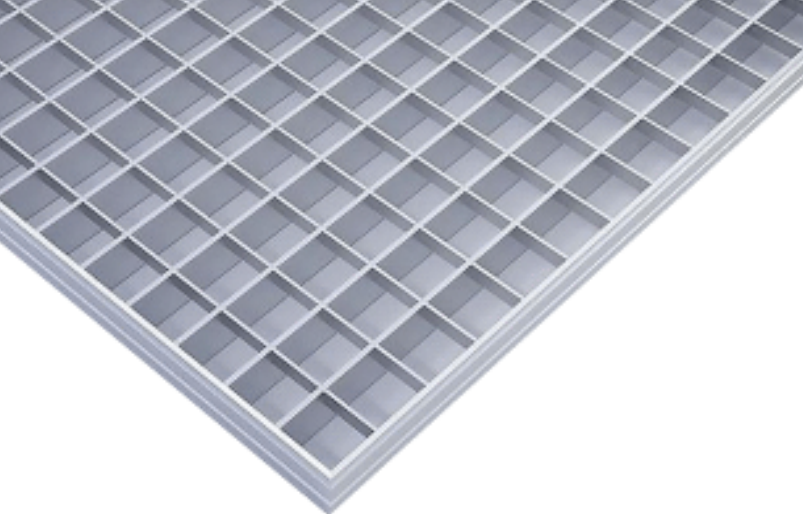

Langlebige und solide Pressgitterroste

Unsere Pressgitterroste werden präzise aus hochwertigem Bandstahl gefertigt. Dabei werden die Trag- und Querstäbe unter hohem Druck dauerhaft miteinander verpresst. Anschließend wird die gesamte Konstruktion in eine stabile Randeinfassung eingebettet, die für zusätzliche Festigkeit und Formstabilität sorgt. Dank dieses bewährten Querträger-Verfahrens entsteht eine belastbare, langlebige und wartungsarme Struktur – ideal für den dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.




Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	verzinkter Stahl, Edelstahl
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	20 - 80 mm
Profil- und Wandstärke:	2 - 5 mm
Maschenweite:	beliebig
Tragprofil:	gepresstes Stahlprofil
Profilfarbe:	Stahl natur
Montage in / Kombinierbar mit::	Winkelrahmen, Schmutzfangwanne, Trittstufen, div. Befestigungen


Ausführungen



Normal




Doppelt gezähnt




Einfach gezähnt

Randeinfassungen



Flach



T-Profil

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



Langlebige und solide Schweißpressroste

Schweißpressroste unterscheiden sich durch ihre Fertigung aus gezogenem und tordiertem Stahl, der im Widerstandsschweißverfahren miteinander verbunden wird. Dieses Verfahren sorgt für eine besonders hohe Stabilität und Belastbarkeit der Konstruktion. Durch die optionale Integration zusätzlicher Rundstäbe können die Maschenabstände nochmals deutlich verringert werden – ideal, um selbst kleinste Werkzeuge oder Wertgegenstände vor dem Durchfallen zu schützen. Diese Eigenschaften eröffnen zusätzliche Einsatzmöglichkeiten in Industrie und Gewerbe, insbesondere in Bereichen mit erhöhten Anforderungen an Sicherheit und Funktionalität.



Spezifikationen

Anwendung:	Innen- sowohl Außenbereich
Material:	verzinkter Stahl, Edelstahl
Besucherdichte:	Normale bis Extreme
Profilhöhen:	20 - 50 mm
Profil- und Wandstärke:	2 - 5 mm
Rundstab Stärke:	Ø = 3mm
Maschenweite:	beliebig
Tragprofil:	gepresstes Stahlprofil
Profilfarbe:	Stahl natur
Montage in / Kombinierbar mit::	Winkelrahmen, Schmutzfangwanne, Trittstufen, div. Befestigungen

Ausführungen




Normal




Einfach gezähnt

Randeinfassungen



Flach

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

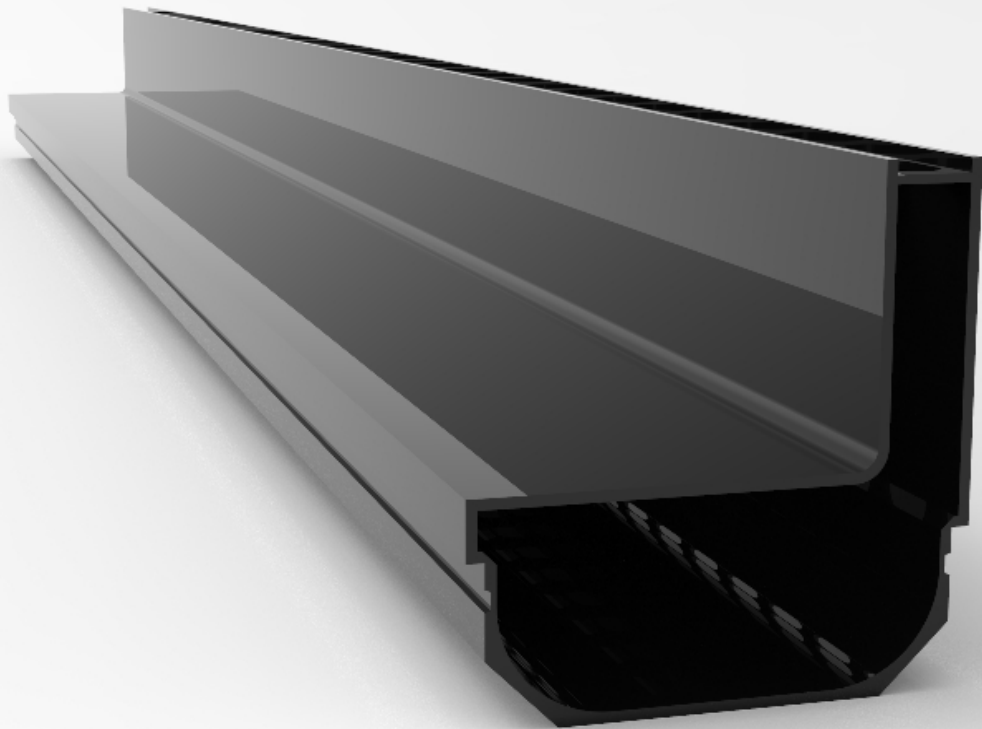

Innovative & unmerkliche
**Linienentwässerungs-
systeme**



Entwässerungssysteme ASD





Die ASD-Linienentwässerungssysteme bestehen vollständig aus hochwertigem Aluminium und vereinen funktionales Design mit langjähriger Qualität. Eine Eloxal-Schicht schützt die Profile dauerhaft vor Korrosion – ideal für den Einsatz in Nass- und Außenbereichen.

Dank des vormontierten Klicksystems Outline lassen sich die einzelnen Elemente schnell, präzise und werkzeuglos verbinden. Die einfache Handhabung ermöglicht eine besonders zeiteffiziente Montage.

Ein weiterer Vorteil: Die ASD-Profile benötigen keine separate Unterkonstruktion und können direkt in den Bodenuntergrund eingebettet werden – lieferfertig und montagefreundlich.




Spezifikationen

Material:	Aluminium
Anwendung:	Außenbereiche, Parkplätze, Schwimmbäder, Garagentore, Terrassenbereiche
Systemlängen:	2000 mm / 1000 mm / 500 mm
Systembreiten:	110 mm
Einbauhöhen:	83 mm / 133 mm
Innenhöhen:	40 mm / 73 mm
Abflussschlitzbreite:	14 mm
Profilfarbe:	Aluminium Natur oder schwarz eloxiert
Montagezubehör:	Inspektionsschächte, Verbindungen, Anschlüsse, Endkappen

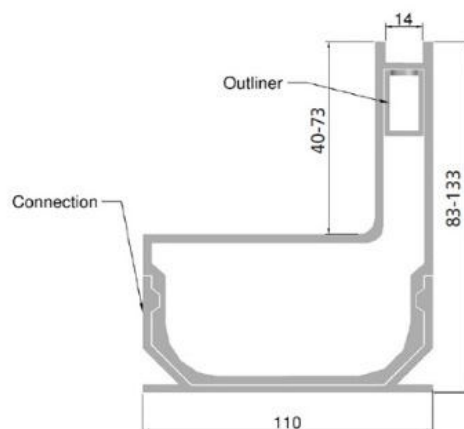
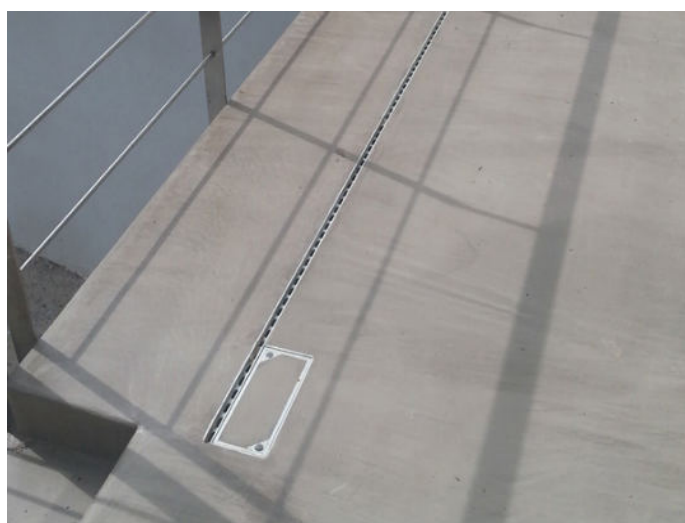


Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**


ASD-Zubehör

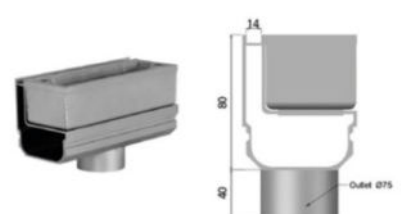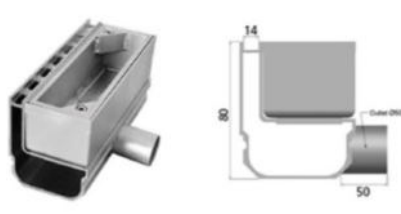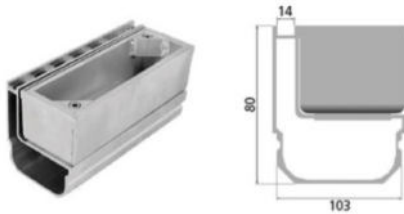

INSPEKTIONSSCHACHT		83	133
Typ	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
ASDI	250	1,400	1,920
ASDIHU Ø 50 mm	250	1,415	1,945
ASDIVU Ø 75 mm	250	1,415	1,945



ECK-VERBINDUGEN		83	133
Typ	Länge (mm)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
ASDINW	500/500	3,125	4,120
ASDUNW	500/500	3,125	4,120

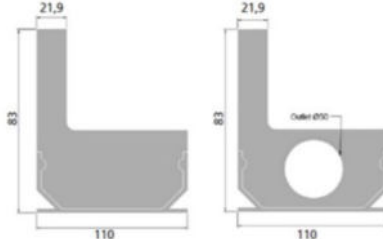

ENDSTÜCKE		83	133
Typ		Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
ASDEL (geschlossen)		0,125	1,415
ASDER (geschlossen)		0,125	1,415
ASDEL (Ø 50 mm)		0,140	1,440
ASDER (Ø 50 mm)		0,140	1,440



Entwässerungssysteme AT

Unser AT-System besteht aus einem Kunststoffkörper (PVC) in Schwarz und einem aufliegenden Abdeckgitter – wahlweise aus Aluminium oder Cortenstahl. Kunststoff zeichnet sich durch eine hohe chemische Beständigkeit aus und ist resistent gegenüber Witterungseinflüssen sowie zahlreichen Industriechemikalien. Dank seines geringen Gewichts ermöglicht das System einen besonders einfachen Transport sowie eine schnelle und unkomplizierte Montage - ideal wer hohe Effizienz zum niedrigen Preis sucht!



Spezifikationen

Material (body):	Kunststoff (PVC)
Material (Aufsatz):	Aluminium natur oder schwarz eloxiert oder Corstenstahl
Anwendung:	Verkehrsruhigere Außenbereiche, Schwimmbäder, Terrassenbereiche
Systemlängen:	1000 mm
Systembreiten:	66 mm
Einbauhöhen:	103 mm
Montagezubehör:	Verbindungen, Anschlüsse, Konnektoren, Endkappen



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



ECK-VERBINDUNGEN		100
Typ	Länge (mm)	Gewicht (kg)
AT-LS	200/200	1,75
AT-TS	200/100	0,70



ENDSTÜCKE	100
Typ	Gewicht (kg)
AT-EC	0,03
AT-EC Ø 50 mm	0,03



KONEKTOREN	100
Typ	Gewicht (kg)
AT-SYM	0,10
AT-SYM Ø 80 mm	0,10

Entwässerungssysteme

Einbauanleitung

Nachfolgend erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie die Installation eines Linienentwässerungssystems durchgeführt werden kann und worauf Sie dabei achten sollten:



1. Schritt: Einbauhöhe prüfen

Achten Sie vor der Verlegung darauf, die Einbauhöhe des Entwässerungssystems korrekt zu bestimmen. Die Oberkante des Systems sollte etwa **2–3 mm unterhalb der späteren Bodenoberfläche** liegen, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten und Wassersammlungen zu vermeiden.



2. Schritt: Rinnensystem positionieren

Platzieren Sie das Rinnensystem in der gewünschten Lage. Nutzen Sie dabei das integrierte „**Outline**“-**Klicksystem** unserer Profile – es sorgt für eine exakte, geradlinige Ausrichtung und erleichtert die schnelle und passgenaue Platzierung der Elemente.



3. Schritt: Inspektionsschächte einbauen

Für eine einfache Wartung und Reinigung empfehlen wir, **Inspektionsschächte** an jedem Ende des Systems sowie über jeder Abflussöffnung zu installieren. Diese ermöglichen einen unkomplizierten Zugang zu den Kanälen und vereinfachen die Instandhaltung erheblich.



4. Schritt: System fixieren und verfüllen

Nach dem Ausrichten kann das komplette System dauerhaft im Boden fixiert werden – z. B. durch Einmauern oder Einbetonieren. Nach dem Einbau sollten **nur noch die Entwässerungsschlitze sichtbar** sein. Das System fügt sich dezent und nahezu unsichtbar in den Bodenbelag ein – ohne Einbußen bei der Funktionalität.

Entwässerungssysteme Informationen




Alle Linienentwässerungssysteme sowie das zugehörige Zubehör werden standardmäßig mit abnehmbaren Schutzstreifen auf der Oberseite ausgeliefert. Diese Schutzstreifen verhindern das Eindringen von Schmutz, Zementresten und anderen Verunreinigungen während der Bauphase und sollten erst nach Abschluss der Installationsarbeiten entfernt werden.

Unsere Linienentwässerungssysteme durchlaufen vor der Markteinführung strenge Prüfverfahren in Bezug auf Qualität, Beständigkeit und Tragfähigkeit. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne die entsprechenden Prüfprotokolle und Zertifikate zur Verfügung.

Für eine bedarfsgerechte Produktauswahl und technische Beratung empfehlen wir, direkt Kontakt mit unserem Team aufzunehmen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des optimalen Systems für Ihren spezifischen Anwendungsbereich.

Ab sofort auch in Matt-Schwarz erhältlich



Unsere Linienentwässerungssysteme gibt es jetzt auch in elegantem Matt-Schwarz – perfekt abgestimmt auf moderne Fensterrahmen, Türprofile oder dem Terrassengeländer. Setzen Sie stilvolle Akzente im Außenbereich, ohne auf Funktionalität und Qualität zu verzichten.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Bestellungen – unser Team berät Sie gerne!



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**



Geruchs- und Wasserdichte
Schachtabdeckungen

Schachtabdeckungen

DCL





Die Schachtabdeckung ist am Boden mit einer runden EPDM-Dichtung und seitlich mit einer T-Gummidichtung im Außenrahmen ausgestattet. Diese Kombination verhindert zuverlässig das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Durch die federnde Wirkung der Dichtungen werden Spannungen zwischen Rahmen und Deckel effektiv ausgeglichen – für eine langlebige, verzugsfreie Konstruktion. Die Abdeckung ist sowohl geruchs- als auch wasserdicht und wird fest mit dem Rahmen verschraubt. Zum Lieferumfang gehört standardmäßig ein Hubschlüssel-Set, das ein einfaches und sicheres Öffnen der Abdeckung ermöglicht.



Spezifikationen

Material:	Aluminium
Geeignet für:	Fliesen, Platten, Pflastersteine
Bewehrungsgitter	enthalten
Einbauhöhen:	40/60/80/100 mm
Größen:	Standard und auf Maß

Standardgrößen		DCL-40	DCL-60	DCL-80	DCL-100
Rahmengröße (mm)	Öffnungsgröße (mm)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
300 x 300	240 x 240	3,47	3,86	4,60	4,94
400 x 400	340 x 340	5,56	6,08	7,04	7,43
500 x 500	440 x 440	8,29	8,94	10,39	10,83
600 x 600	540 x 540	11,47	12,25	14,15	14,41
700 x 700	640 x 640	15,05	15,96	18,60	18,39
800 x 800	740 x 740	19,30	20,33	23,35	23,04
900 x 900	840 x 840	23,95	25,11	28,80	28,09
1000 x 1000	940 x 940	29,45	30,73	34,82	33,99

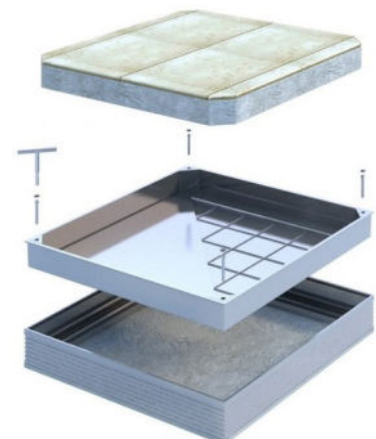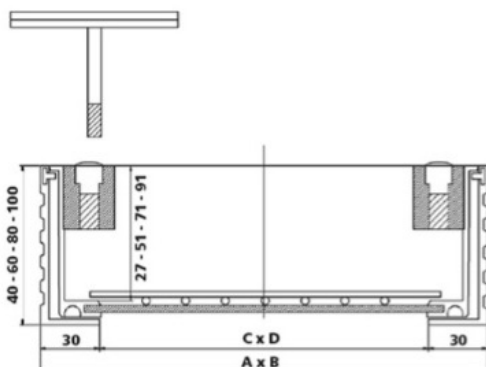

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

Schachtabdeckungen

DCP



Die Schachtabdeckung ist am Boden mit einer runden EPDM-Dichtung und seitlich mit einer T-Gummidichtung im Außenrahmen ausgestattet. Diese Kombination verhindert zuverlässig das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Durch die federnde Wirkung der Dichtungen werden Spannungen zwischen Rahmen und Deckel effektiv ausgeglichen – für eine langlebige, verzugsfreie Konstruktion. Die Abdeckung ist sowohl geruchs- als auch wasserdicht und wird fest mit dem Rahmen verschraubt. Zum Lieferumfang gehört standardmäßig ein Hubschlüssel-Set, das ein einfaches und sicheres Öffnen der Abdeckung ermöglicht.





Spezifikationen

Material:	Aluminium
Geeignet für:	Fliesen, Platten, Pflastersteine
Bewehrungsgitter	enthalten
Einbauhöhen:	40/60/80/100 mm
Größen:	Standard und auf Maß

Größen		DCP-40	DCP-60	DCP-80	DCP-100
Rahmengröße (mm)	Öffnungsgröße (mm)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
300 x 300	210 x 210	3,78	4,11	5,58	5,82
400 x 400	310 x 310	5,83	6,27	7,56	8,31
500 x 500	410 x 410	8,51	9,06	10,37	11,25
600 x 600	510 x 510	11,63	12,30	13,80	14,83
700 x 700	610 x 610	15,15	15,96	17,65	18,81
800 x 800	710 x 710	18,85	20,28	22,15	23,45
900 x 900	810 x 810	23,39	24,99	27,06	28,50
1000 x 1000	910 x 910	28,78	30,56	32,82	34,40

Auch als Multi-LINE erhältlich

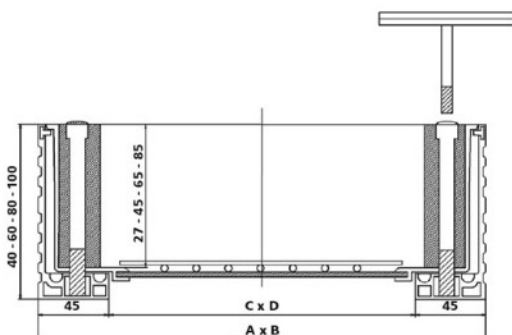

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

Schachtabdeckungen

TLL




Die Schachtabdeckung ist am Boden mit einer runden EPDM-Dichtung und seitlich mit einer T-Gummidichtung im Außenrahmen ausgestattet. Diese Kombination verhindert zuverlässig das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Durch die federnde Wirkung der Dichtungen werden Spannungen zwischen Rahmen und Deckel effektiv ausgeglichen – für eine langlebige, verzugsfreie Konstruktion. Die Abdeckung ist sowohl geruchs- als auch wasserdicht und wird fest mit dem Rahmen verschraubt. Zum Lieferumfang gehört standardmäßig ein Hubschlüssel-Set, das ein einfaches und sicheres Öffnen der Abdeckung ermöglicht.



Spezifikationen

Material:	Aluminium
Geeignet für:	Fliesen, Platten, Pflastersteine
Bewehrungsgitter	enthalten
Einbauhöhen:	60/80/100 mm
Größen:	Standard

Größen		TLL-60	TLL-80	TLL-100
Rahmengröße (mm)	Öffnungsgröße (mm)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
400 x 400	340 x 340 / Ø 235	7,38	8,10	8,72
500 x 500	440 x 440 / Ø 295	10,97	12,12	12,86
600 x 600	540 x 540 / Ø 375	15,16	16,44	17,32
700 x 700	640 x 640 / Ø 585	19,06	20,46	21,49

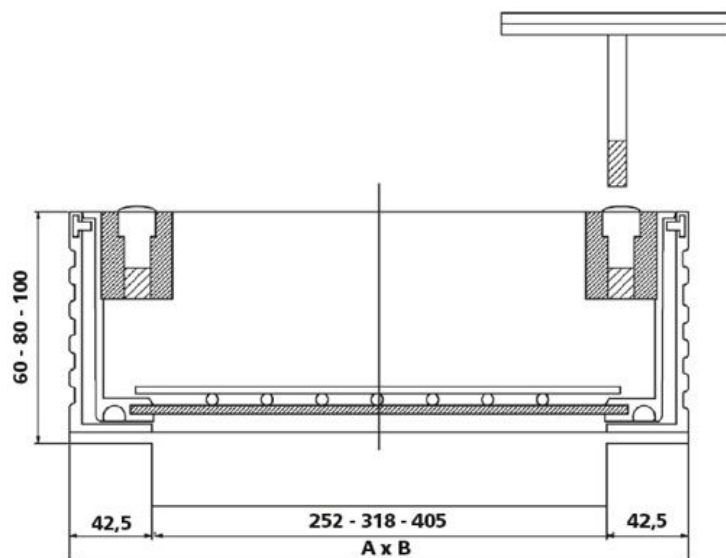

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

Schachtabdeckungen

TPL




Die Schachtabdeckung ist am Boden mit einer runden EPDM-Dichtung und seitlich mit einer T-Gummidichtung im Außenrahmen ausgestattet. Diese Kombination verhindert zuverlässig das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit. Durch die federnde Wirkung der Dichtungen werden Spannungen zwischen Rahmen und Deckel effektiv ausgeglichen – für eine langlebige, verzugsfreie Konstruktion. Die Abdeckung ist sowohl geruchs- als auch wasserdicht und wird fest mit dem Rahmen verschraubt. Zum Lieferumfang gehört standardmäßig ein Hubschlüssel-Set, das ein einfaches und sicheres Öffnen der Abdeckung ermöglicht.



Spezifikationen

Material:	Aluminium
Geeignet für:	Fliesen, Platten, Pflastersteine
Bewehrungsgitter	enthalten
Einbauhöhen:	60/80/100 mm
Größen:	Standard

Größen		TPL-60	TPL-80	TPL-100
Rahmengröße (mm)	Öffnungsgröße (mm)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)	Gewicht (kg)
400 x 400	310 x 310 / Ø 235	7,56	8,86	9,60
500 x 500	410 x 410 / Ø 295	11,08	12,39	13,27
600 x 600	510 x 510 / Ø 375	15,22	16,72	17,74
700 x 700	610 x 610 / Ø 585	19,06	20,75	21,91

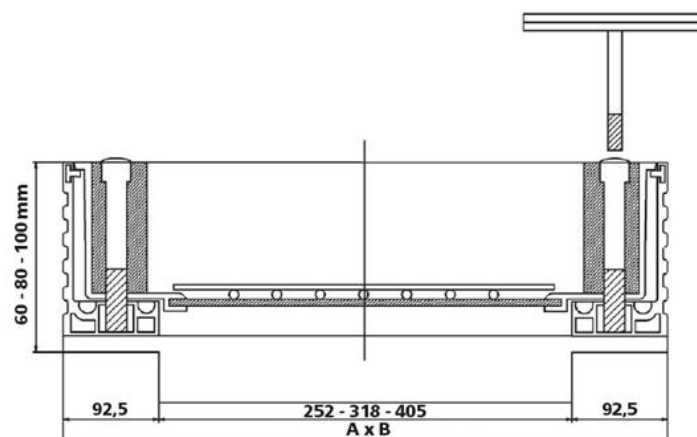

Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

Schachtabdeckungen

Einbauanleitung

Nachfolgend erklären wir Ihnen Schritt für Schritt, wie die Installation einer Schachtabdeckung fachgerecht durchgeführt wird und worauf Sie dabei besonders achten sollten:



1. Schritt: Platzieren

Setzen Sie die geschlossene Schachtabdeckung in die vorgesehene Öffnung ein und umgeben Sie sie sorgfältig mit Beton. Achten Sie darauf, dass sich keine Lufteinschlüsse im Beton bilden, da diese die Dichtheit der Abdeckung beeinträchtigen können. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Abdeckung waagrecht und auf die gewünschte Höhe auszurichten.



2. Schritt: Öffnen

Lassen Sie den Beton mindestens 48 Stunden aushärten. Anschließend öffnen Sie die Schachtabdeckung vorsichtig und entfernen sämtliche Betonrückstände vom Rahmen.



3. Schritt: Auffüllen

Ist der Rahmen vollständig gereinigt, können Sie die Abdeckung wieder einsetzen. Legen Sie nun die Armierung (z. B. Bewehrungsgitter) in die Abdeckung ein. Gießen Sie den Beton anschließend vorsichtig und gleichmäßig ein. Überschüssigen Beton streichen Sie mit einem Spachtel glatt ab.



4. Schritt: Abdecken

Nach dem Aushärten kann die Abdeckung mit dem gewünschten Bodenbelag (z. B. Platten) versehen werden. Falls erforderlich, passen Sie den angrenzenden Boden rund um die Schachtabdeckung entsprechend an.

Sicherheitsanweisungen

- Schirmen Sie die Arbeitsfläche rund um den Einbauort ab.
- Montieren Sie die Schachtabdeckung stets waagrecht.
- Unfallgefahr: Lassen Sie eine nicht fertiggestellte Schachtabdeckung niemals unbeaufsichtigt. Sperren Sie die Arbeitszone ab und halten Sie Kinder fern!
- Heben Sie die Schachtabdeckung ausschließlich mit der Anzahl von Personen, die der Anzahl der Hebepunkte entspricht. Verwenden Sie keine Seile zum Anheben – dies kann zu schweren Rücken- und Nackenverletzungen führen.
- Zusätzlich zu den oben genannten Hinweisen sind die geltenden Sicherheitsvorschriften und baulichen Anforderungen des jeweiligen Landes einzuhalten.

Schachtabdeckungen Informationen




Wir empfehlen, die montierten Schachtabdeckungen zweimal jährlich zu öffnen und gründlich zu reinigen. Verwenden Sie hierzu die mitgelieferten „Quick-Lifter“-Schlüssel. Diese werden an den vier vorgesehenen Hebepunkten der Schachtabdeckung eingeschraubt, sodass sich die Abdeckung anschließend bequem über die Griffe der Schlüssel anheben lässt. Dies erleichtert das Öffnen und Anheben der Schachtabdeckung erheblich.

Unsere Bodenklappen sind – je nach Größe und Armierung – mit zwei bis vier Hebepunkten ausgestattet.

Alle Schachtabdeckungen werden vor der Markteinführung strengen Prüfungen hinsichtlich Qualität, Beständigkeit und Tragfähigkeit unterzogen. Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne die entsprechenden Prüfbescheinigungen zur Verfügung.

Für eine bedarfsgerechte Produktauswahl und technische Beratung empfehlen wir, direkt Kontakt mit unserem Team aufzunehmen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des optimalen Systems für Ihren spezifischen Anwendungsbereich.

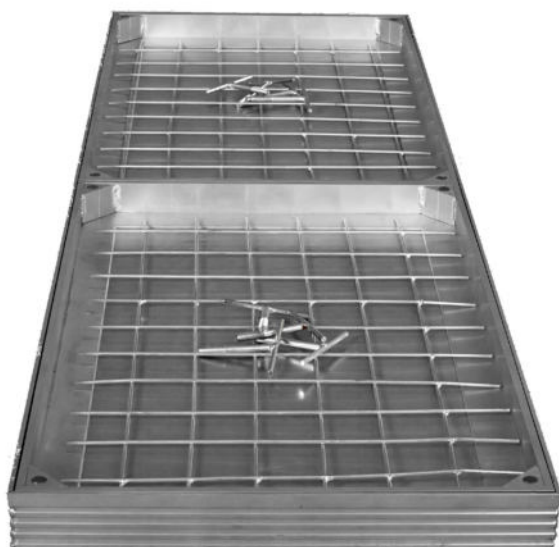



Modulare & beständige
Briefkastenanlagen



Briefkastenanlagen

Alukraft-Briefkastenanlagen überzeugen durch herausragendes Design, vielseitige Ausführung, hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Sie bewähren sich in jeder Umgebung – im Außenbereich, unter Vordächern oder im geschützten Innenbereich.

Dank der exakten Fertigung aller Komponenten sind unsere Briefkästen rostfrei und beständig gegen Umwelteinflüsse. Verwendet werden ausschließlich säurebeständige Edelstahllegierungen (V2A und V4A), die Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit garantieren.

Spezifikationen

Anwendung:	Innen- und Außenbereiche
Material:	Stahl verzinkt oder pulverbeschichtet oder aus Edelstahl (V2A oder V4A)
Ausführungsvarianten:	Aufputz-, Unterputz-, freistehend oder Durchwurf- Variante
Maße eines einzelnen Briefkastenfachs	entsprechend DIN/EN 13724 - 382 mm x 114 mm x 272 mm
Einwurf Klappe:	Ausgestattet mit feiner Bürstenlippe für ein geräuschkämpfendes Schließen
Einwurf Größe: Höhe x Breite	entsprechend DIN/EN 13724 - 35 mm x 270 mm
Verriegelung:	Edelstahlriegelschloss mit jeweils 2 Schlüssel - Aufstockung bis zu 9 Schlüssel pro Briefkastenfach möglich.
Öffnung:	Von links nach rechts
Blechstärke:	1,5 mm
Färbung:	möglich gem. RAL-Farbpalette
Zubehör:	Klingeltasten, Hausnummern (graviert), Namensschilder, Regenüberdachung, Glasvitriinen, Metallboards, Zeitschriftenbehälter,

Ausführungsmöglichkeiten

Aufputz-



Unterputz-




Freistehend-



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team


telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

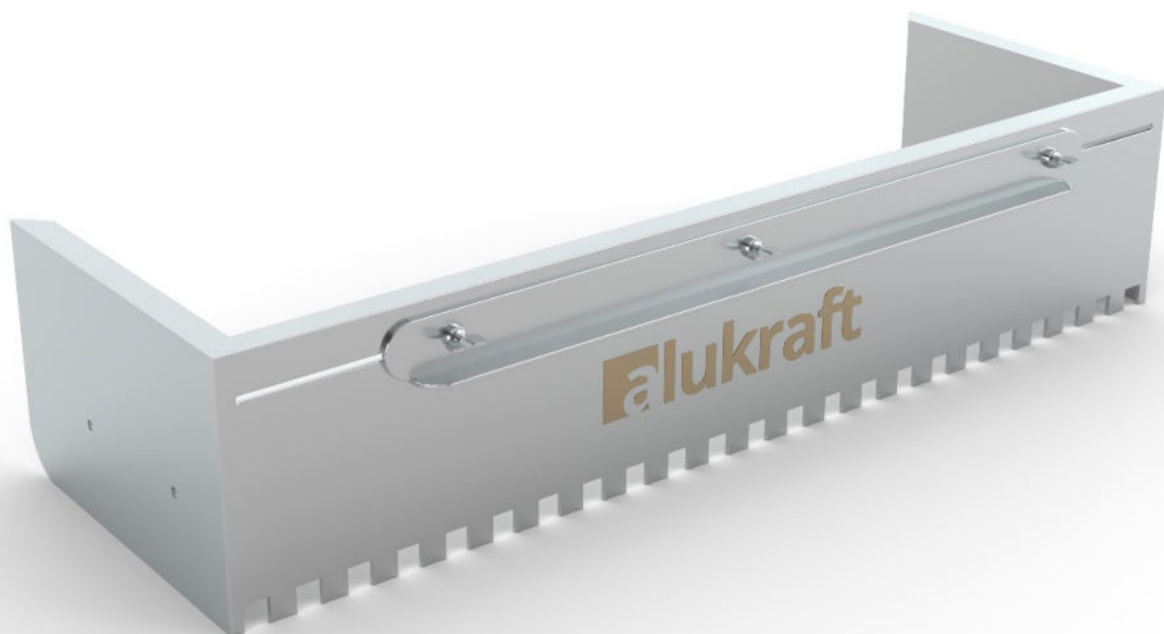

effiziente
Werkzeuge

alukraft

Mörtelkamm für Fliesenverlegung

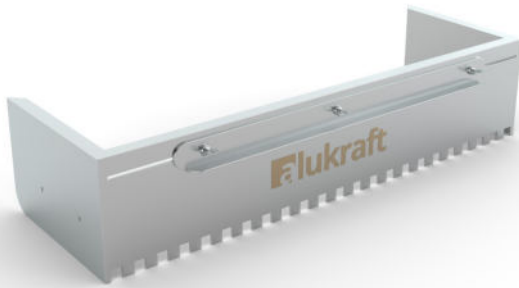

Der ultimative Mörtelkamm – Perfektion beim Fliesenlegen

Tauchen Sie ein in eine Welt der Präzision und Effizienz - mit dem brandneuen Mörtelkamm! Unser innovatives Werkzeug wurde speziell entwickelt, um professionelle Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die Arbeit für Handwerker*innen so effizient und einfach wie möglich zu gestalten. Überzeugen Sie sich selbst!

Spezifikationen

Material:	Edelstahl
Anwendung:	Zur mühelosen und schnellen Verlegung von großflächigen Klebeuntergründen für Platten und Fliesen. Fliesenleger sind begeistert!
Größen:	355 - 600 mm / 465 - 800 mm
Eigenschaft:	Verstellbar, ergonomisch, robust, vielseitig, pflegeleicht
Farbe:	Edelstahl
Gewicht:	ca. 1,5 kg/stk.
Preis:	90€ / 100€
ROI (return on invest):	Bei großflächigen Projekten bereits innerhalb von 24 Stunden.
Zubehör:	4TILES Montageset zur Bestreichung einzelner Fliesenplatten

Anwendung



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

Werkzeuge 4TILES-Set



Mit 4TILES tragen Sie Mörtel oder Fliesenkleber direkt auf die Fliese auf – sauber, zeitsparend und effizient. Das Ergebnis: Ein präzises, professionelles Arbeitsergebnis bei deutlich reduziertem Zeitaufwand.

Spezifikationen

Material:	Edelstahl
Anwendung:	Für mühelose und schnelle Auftragung von Mörtel auf Fliesen und Platten
Kompatibel mit:	Mörtelkamm 600er & 800er
Eigenschaft:	Verstellbar, ergonomisch, robust, vielseitig, pflegeleicht
Farbe:	Edelstahl
Gewicht:	ca. 0,5 kg/stk.
Preis:	35€
ROI (return on invest):	Bei großflächigen Projekten bereits innerhalb von 24 Stunden.

Art der Anwendung



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**




Werkzeuge Bohrschablone für Wasser- und Elektroinstallationen

Montageschablonen – präzise Bohrhilfe für Badinstallationen
Professionelle Schablonen zur einfachen und exakten Markierung von WC-Befestigungen, Armaturen und Elektrodosen. Erhältlich aus HDF, Aluminium oder flexiblem Spezialkunststoff – robust, wasserfest und ideal für Profis und Heimwerker. Mit Standardlochabständen (180 / 230 mm) und klaren Markierungen für schnelle, fehlerfreie Montage..

Spezifikationen

Material:	Aluminium
Anwendung:	Für mühelose und schnelle Markierung von Bohrstellen
Eigenschaft:	ergonomisch, robust, vielseitig, pflegeleicht
Farbe:	schwarz
Gewicht:	ca. 0,5 kg
Preis:	35€

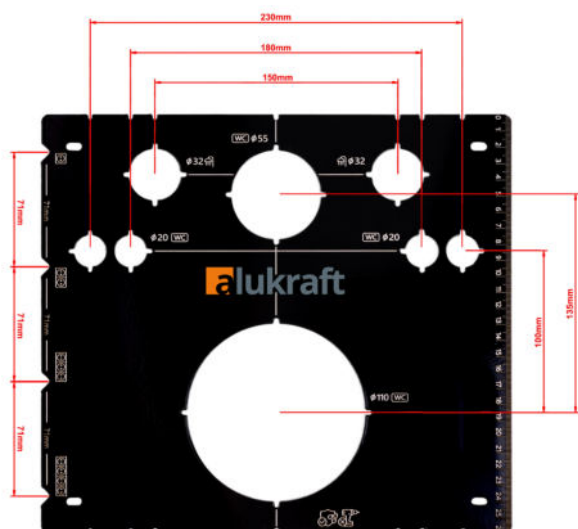

Aluminiumschablone für WC-Installationen

Universelle, präzise gefertigte Bohrschablone aus Aluminium zur Markierung von Befestigungspunkten für Unterputz-WC-Träger (180 / 230 mm), Aufputzarmaturen und Elektroinstallationen.

Passend für Marken wie Geberit, Grohe, TECE, Roca, Cersanit, Mexen, Delfin u.v.m.

Klar lesbare Markierungen, hochwertige Verarbeitung, rückseitig mit kratzfreier Softbeschichtung – ideal für professionelle Ansprüche.

Werkzeuge Weiteres Handwerkzeug

Kunststoff- und Edelstahlkellen für präzises Verarbeiten von Mörtel und Putz. Ausgestattet mit gummierten oder geriffelten Griffen für sicheres und ergonomisches Arbeiten auf dem Bau - ideal für Maurer, Stukateure, Verputzer und Verleger.


Kunststoffkelle, gummierter Griff

Geeignet für eine breite Palette von Bauarbeiten
Arbeitsfläche aus Edelstahl
Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff mit rutschfesten Eigenschaften
Breitenvarianten: 60 mm & 100 mm



Edelstahl-Glättkelle 270 mm geriffelter Griff

Zum Auftragen von Fliesenklebern geeignet
Arbeitsfläche 270x130 mm aus Edelstahl gefertigt
Griff aus Kunststoff
Zahngrößen: 6x6, 8x8, 10x10, 12x12 mm

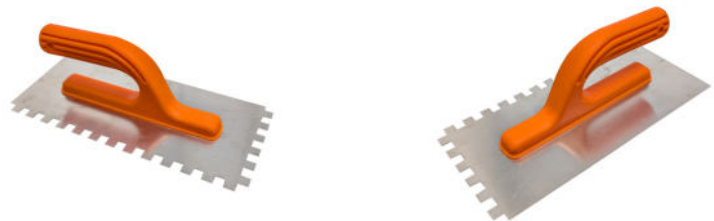


Edelstahl-Glättkelle 270 mm, Polyamid-Fuß, gummierter Griff

Zum Auftragen von Fliesenklebern geeignet
Arbeitsfläche 270x130 mm aus Edelstahl gefertigt
Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff mit rutschfesten Eigenschaften
Zahngrößen: 6x6, 8x8, 10x10, 12x12 mm



Edelstahl-Glättkelle 280 mm, Aluminiumfuß, gummierter Griff

Zum Auftragen von Fliesenklebern geeignet
Arbeitsfläche 280x120 mm aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
Marshall-Griff mit Schraube
Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff mit rutschfesten Eigenschaften
• Zahngrößen: 6x6, 8x8, 10x10, 12x12 mm

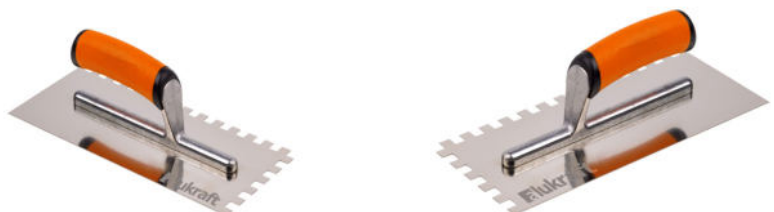


Werkzeuge

Weiteres Handwerkzeug

Für perfekte Fugenarbeiten: Unsere Schaumstoff-Fugenschwämme sorgen für eine gründliche Reinigung und Glättung der Fugenoberfläche, während die Gummi-Fugenkellen ein präzises und gleichmäßiges Einbringen der Fugenmasse ermöglichen. Robuste Materialien und ergonomisches Design garantieren eine einfache Handhabung und professionelle Ergebnisse.

Fugenschwamm mit 30 mm geschnittenem hydrophilem Schwamm

Fugenschwamm mit 30 mm starkem, geschnittenem hydrophilem Schwamm. Ideal zum Abwaschen von Fugen und Glätten von Oberflächen. Saugfähig und handlich. 280x140 mm.

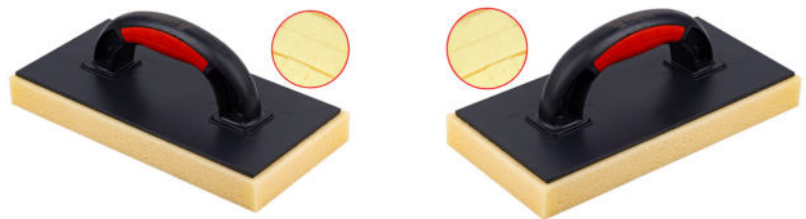

Fugenschwamm mit 30 mm hydrophilem Schwamm

Fugenschwamm mit 30 mm starken hydrophilem Schwamm – ideal zum Reinigen, Abwaschen und Glätten bei Fliesen- und Verputzarbeiten. Saugfähig und handlich. 280x140 mm.



Fugenkelle 250x95 mm


Gummierte Fugenkelle in der Größe 250x95 mm – ideal zum präzisen Verfugen von Fliesen. Handlich und widerstandsfähig.



Ersatzgummi für Fugenkelle 250x95 mm Marshall

Ersatzgummi für Fugenkelle 250x95 mm – Ideal zum einfachen Austausch abgenutzter Gummiteile. Strapazierfähig und passgenau.



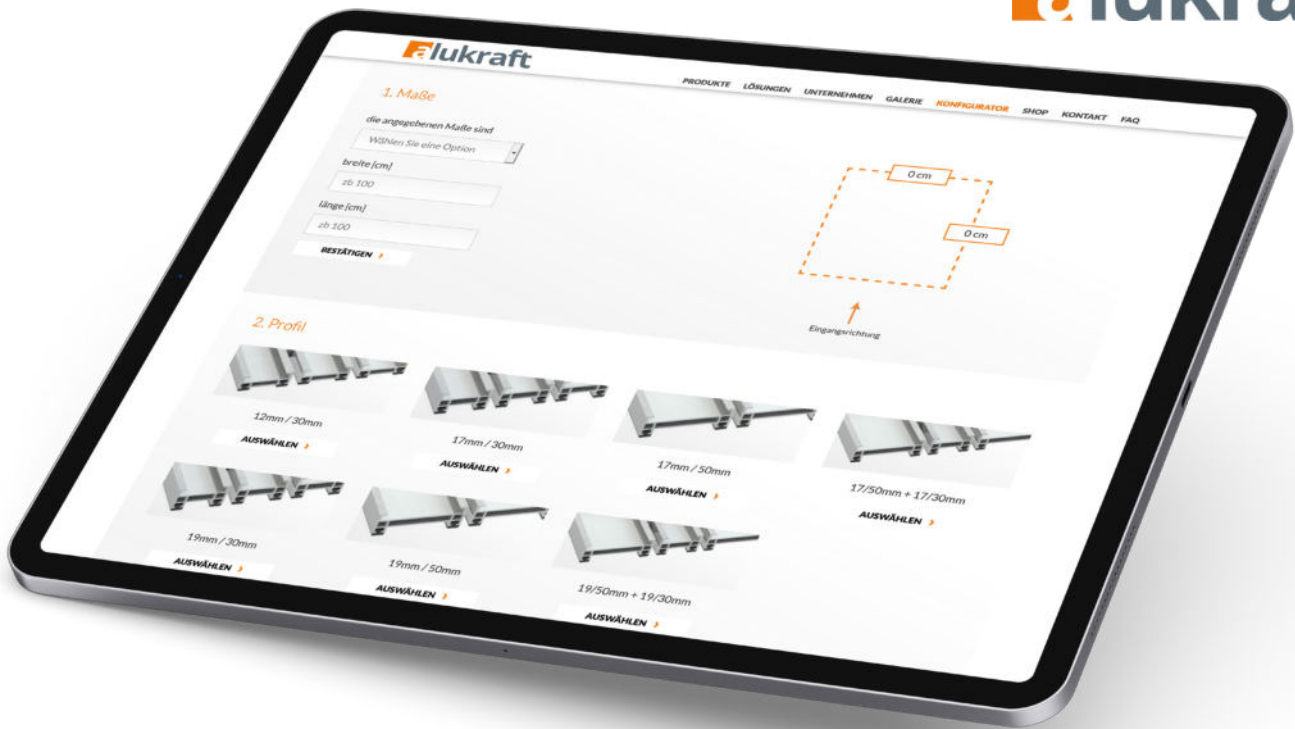

Eingangsmatten bestellen im ONLINE KONFIGURATOR

Für die einfache Angebotsanfrage und Bestellung von auf Maß gefertigten Eingangsmatten haben wir auf unserer Webseite einen Konfigurator für Sie vorbereitet:

<https://www.alukraft.store/individualProduct>

Maße, Profile, Reinigungseinsätze, Farben, Kombination und Anreihung, Personalisierung und Montagezubehör – mit dem Konfigurator können Sie aus einer Vielzahl an Standardoptionen für unsere Eingangsmatten wählen.

Und auch unser Sales Team steht als Ansprechpartner für Sie bereit. Denn bei Alukraft wissen wir: Außergewöhnliche Projekte bringen ganz besondere Wünsche und Anforderungen mit sich, die sich in einem Standard-Konfigurator nur schwer abbilden lassen.

Sprechen Sie uns an und erzählen Sie uns was Sie vorhaben. Wir beraten Sie gerne und erstellen ein individuelles Angebot für Sie, dass ideal zu Ihrem Vorhaben passt.



Wir beraten Sie gerne. Sie erreichen unser Sales Team
telefonisch unter **+49.69.667788094** und per E-Mail an **info@Alukraft.store**

Jetzt anfordern – Ihre Alukraft

Eingangsmatten-Mustermappe



alukraft

Beratung & Vertrieb

Alukraft GmbH

Carl-Legien-Straße 15
63073 Offenbach am Main
Deutschland

+49.69.667788094
info@Alukraft.store

*Die in diesem Katalog vorgestellten Informationen, Diagramme, Tabellen und Abbildung dienen einzig und allein zu Marketing- und Verkaufszwecken. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für Tipp- und Datenübermittlungsfehler.